



DİNCEL
ELEKTROMEKANİK

Türkiye'nin en güvenilir **rezistans** üreticisi.

Bilgi birikimi, yenilikçilik, en son teknolojiler ve malzeme yatırımları, müşteri ihtiyaçlarına cevap veren daha yüksek performanslı ürünler geliştirmek amacıyla 20 yılı aşkın süredir temel motivasyon kaynağımız olmuştur.

dincelrezistans.com

3 Ayır Kıta, 15 Farklı Ülke...

Dinçel, kuruluşundan günümüze kadar 3 ayrı kıtada, 15 farklı ülkeden onlarca müşterisine yüksek kaliteli kablo rezistanslar ihraç etmiştir.

Avrupa'da İspanya, Fransa, Sırbistan ve Kosova; Ortadoğu'da Mısır, Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Filistin ve İsrail; Kuzey Afrika'da Fas, Tunus ve Cezayir; Afrika'da Güney Afrika Cumhuriyeti; Asya'da ise Endonezya gibi ülkelerde ürünlerimiz tercih edilmiştir.



Dinçel olarak, farklı coğrafyalarda elde ettiğimiz bu başarıyı, kaliteye ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde de global pazardaki varlığımızı güçlendirerek, yeni ülkelere yüksek kaliteli ürünlerimizi ulaştırmaya ve çözüm ortağı olduğumuz müşterilerimizin güvenini pekiştirmeye devam edeceğiz.

İÇERİK

Hakkımızda	5 - 6
Drenaj Rezistansları	7 - 23
Kapı Rezistansları	24 - 36
Kesilebilir Rezistansları	37 - 41
Karter Rezistansları	42 - 46
Folyolu Rezistansları	47 - 48
Kendinden Regüleli Kablolar	49 - 50
Sektörler	51
Soğutma ve İklimlendirme	52 - 53
Yapı ve İnşaat	54
Sanayi, Petrokimya ve Sağlık	55



1991'den bu yana...

Mustafa Dinçay, 1991 yılında Dinçel Elektromekanik'i kurarak, sınırlı bir bütçeyle büyük bir vizyonla rezistans kablo üretimine başladı. Amacı, yalnızca üretmek değil, dünya çapında kaliteye önem veren firmaların sorunlarını çözmek ve Türk kalitesini dünyaya kanıtlamaktı. Bugün, 22 yıldır aynı disiplin ve tutkuyla üretiyor, sektörün devlerine hizmet veriyor ve ülkemizin adını gururla temsil ediyoruz.

Bilgi birikimi, yenilikçilik, en son teknolojiler ve malzeme yatırımları, müşteri ihtiyaçlarına cevap veren daha yüksek performanslı ürünler geliştirmek amacıyla 20 yılı aşkın süredir temel motivasyon kaynağımız olmuştur.

Tasarımını ve üretimini yaptığımız esnek silikon rezistanslar yüksek verimliliklerini üç ana özelliğe borçludurlar:


Optimum ısı ve enerji verimliliği için esnektir ve hemen hemen her şekilde uygulanabilir.

Uygulaması kolaydır, bu da çalışma alanının az olduğu dar bölgelerde hızlı bir kurulum sağlar.

Çoğu durumda ısıtma için gerekli yatırım ve maliyetler göz önünde bulundurulduğunda Rezistans Kablolarımız en ekonomik seçenek olarak öne çıkar.



Drenaj Rezistansları

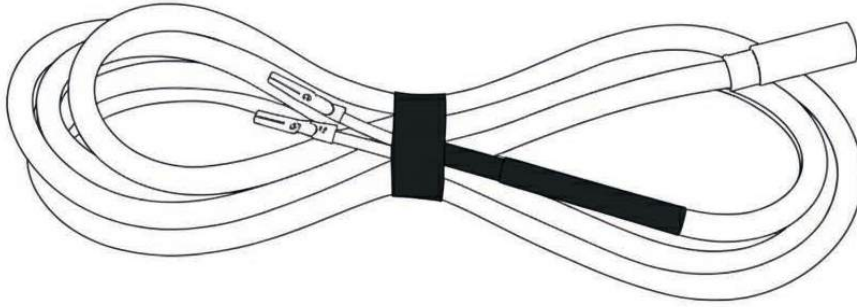

- ❖ Örgüsüz Elips Drenaj
- ❖ Örgüsüz Yuvarlak Drenaj
- ❖ Örgülü Elips Drenaj
- ❖ Örgülü Yuvarlak Drenaj
- ❖ Drenaj Rezistansı Fişli
- ❖ Drenaj Rezistansı Fişli
- ❖ Drenaj Rezistansı Termostatlı
- ❖ Örgüsüz Elips Drenaj 2
- ❖ Örgüsüz Elips Drenaj 3



Örgüsüz Elips Drenaj



Dinçel Drenaj Rezistans kabloları, soğuk odalara monte edilen çözündürme soğutma ekipmanından suyu tahliye etmek için boruların içine döşenecek şekilde tasarlanmıştır.


Kullanım Alanları

Drenaj borularının içinde, suyun buz tutmasını engellemek için kullanılır. Endüstri soğutma grubunda fan kenarlarına sarılarak radyatörün eritilmesi sağlanır. Market buz dolaplarında, klimalarda, akvaryumlarda, hertürlü donmaya karşı kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	5X7
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
KABLO UZUNLUK ARALIĞI (M)	1-20
GÜÇ (W)	15-50
MAKSİMUM VOLTAJ	500
TOLERANS DEĞERLERİ	GÜÇ +/-10% UZUNLUK +/- 1% BOYUT +/-0,2mm




Örgüsüz Elips Drenaj

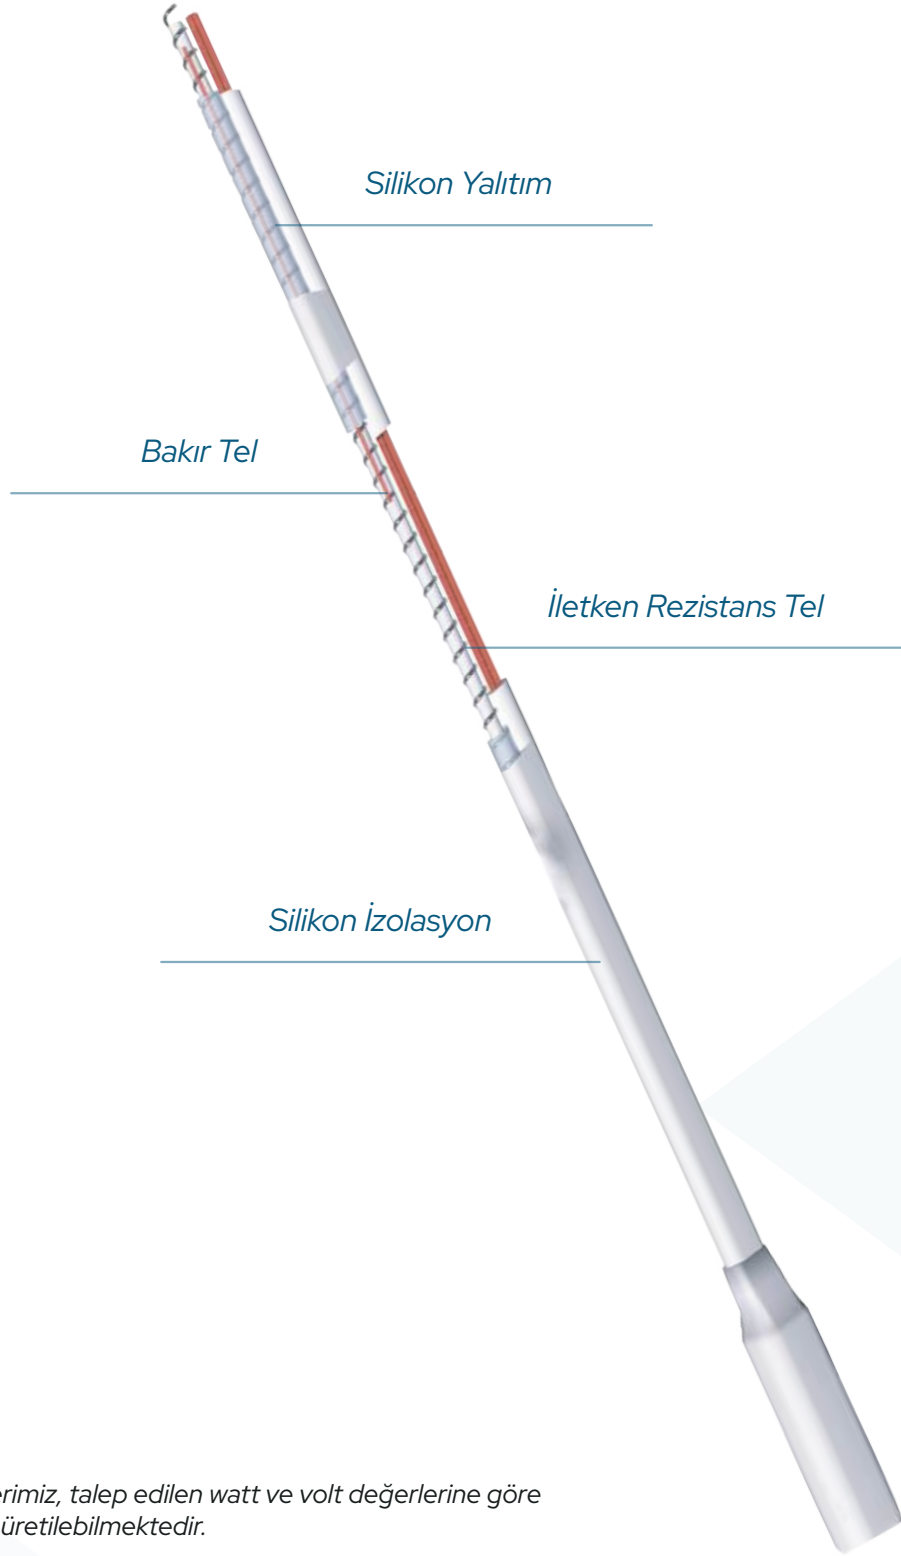

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.



Örgüsüz Yuvarlak Drenaj

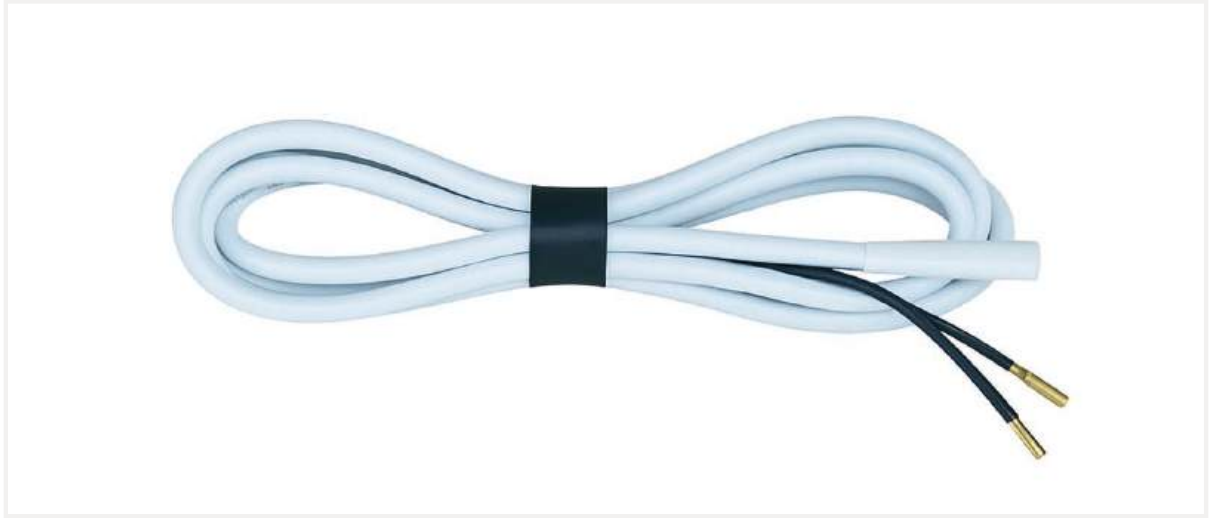

Dinçel Drenaj Rezistans kabloları, soğuk odalara monte edilen çözündürme soğutma ekipmanından suyu tahliye etmek için boruların içine döşenecek şekilde tasarlanmıştır.


Kullanım Alanları

Drenaj hatlarının içinde suyun buz tutmasını engellemek için kullanılır. Endüstri soğutma grubunda fan kenarlarına sarılarak radyatörün eritilmesi sağlanır. Market buz dolaplarında, klimalarda, akvaryumlarda, hertürlü donmaya karşı kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	5X5
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
KABLO UZUNLUK ARALIĞI (M)	1-20
GÜÇ (W)	15-50
MAKSİMUM VOLTAJ	500
TOLERANS DEĞERLERİ	GÜÇ +/-10% UZUNLUK +/- 1% BOYUT +/-0,2mm



Örgüsüz Yuvarlak Drenaj

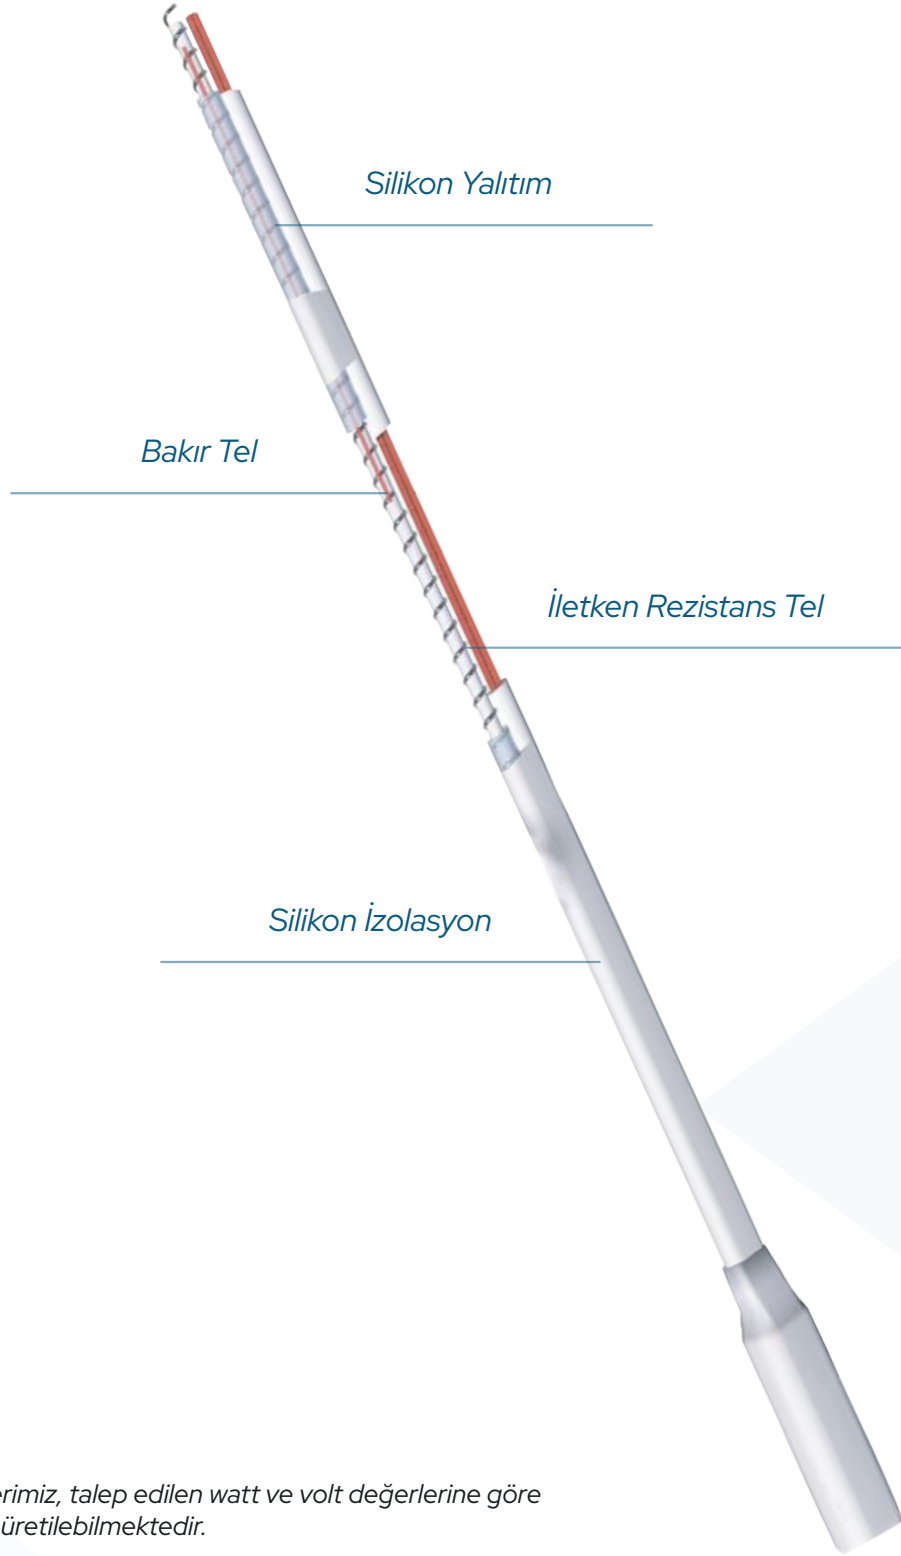

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.

Örgülü Elips Drenaj




Dinçel Drenaj Rezistans kabloları, soğuk odalara monte edilen çözündürme soğutma ekipmanından suyu tahliye etmek için boruların içine dönecek şekilde tasarlanmıştır.

Kullanım Alanları

Drenaj hatlarının içinde suyun buz tutmasını engellemek için kullanılır. Endüstri soğutma grubunda fan kenarlarına sarılarak radyatörün eritilmesi sağlanır. Market buz dolaplarında, klimalarda, akvaryumlarda, hertürlü donmaya karşı kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	5X7
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
KABLO UZUNLUK ARALIĞI (M)	1-20
GÜÇ (W)	15-50
MAKSİMUM VOLTAJ	500
TOLERANS DEĞERLERİ	GÜÇ +/-10% UZUNLUK +/- 1% BOYUT +/-0,2mm

Örgülü Elips Drenaj

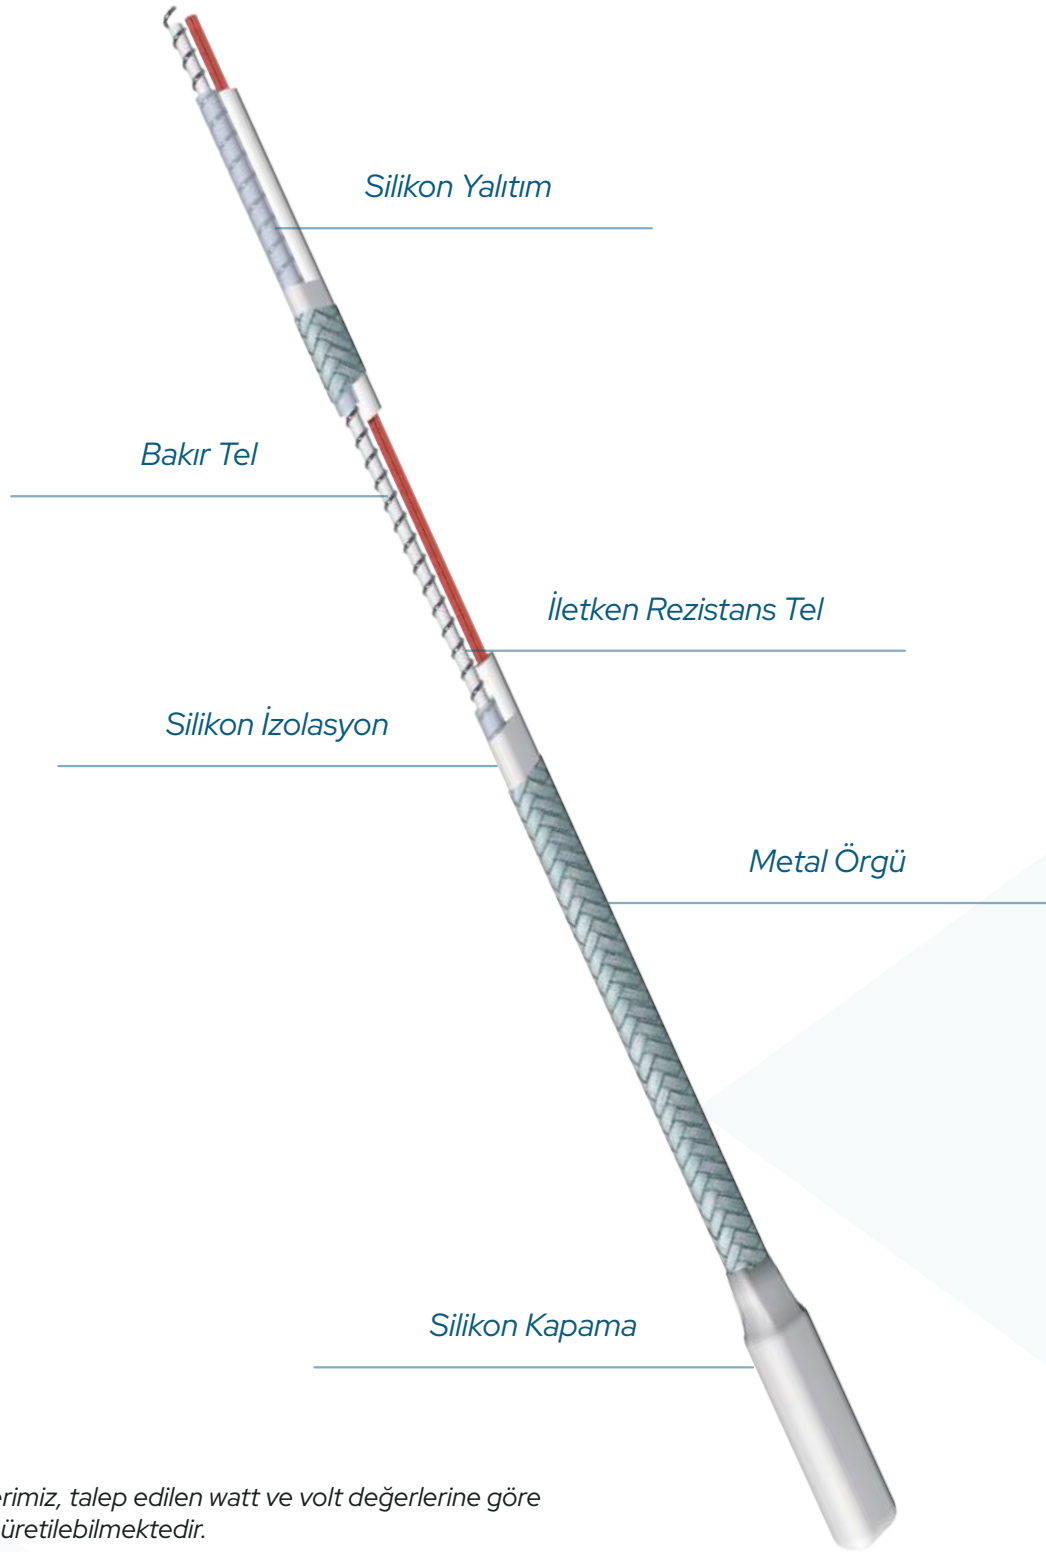

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.



Örgülü Yuvarlak Drenaj




Dinçel Drenaj Rezistans kabloları, soğuk odalara monte edilen çözündürme soğutma ekipmanından suyu tahliye etmek için boruların içine döşenecek şekilde tasarlanmıştır. Örgülü yapısı, kablounun esnekliğini azaltarak darbelere karşı daha dayanıklı hale getirmektedir.

Kullanım Alanları

Drenaj hatlarının içinde suyun buz tutmasını engellemek için kullanılır. Endüstri soğutma grubunda fan kenarlarına sarılarak radyatörün eritilmesi sağlanır. Market buz dolaplarında, klimalarda, akvaryumlarda, hertürlü donmaya karşı kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	5X5
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
KABLO UZUNLUK ARALIĞI (M)	1-20
GÜÇ (W)	15-50
MAKSİMUM VOLTAJ	500
TOLERANS DEĞERLERİ	GÜÇ +/-10% UZUNLUK +/- 1% BOYUT +/-0,2mm

Örgülü Yuvarlak Drenaj

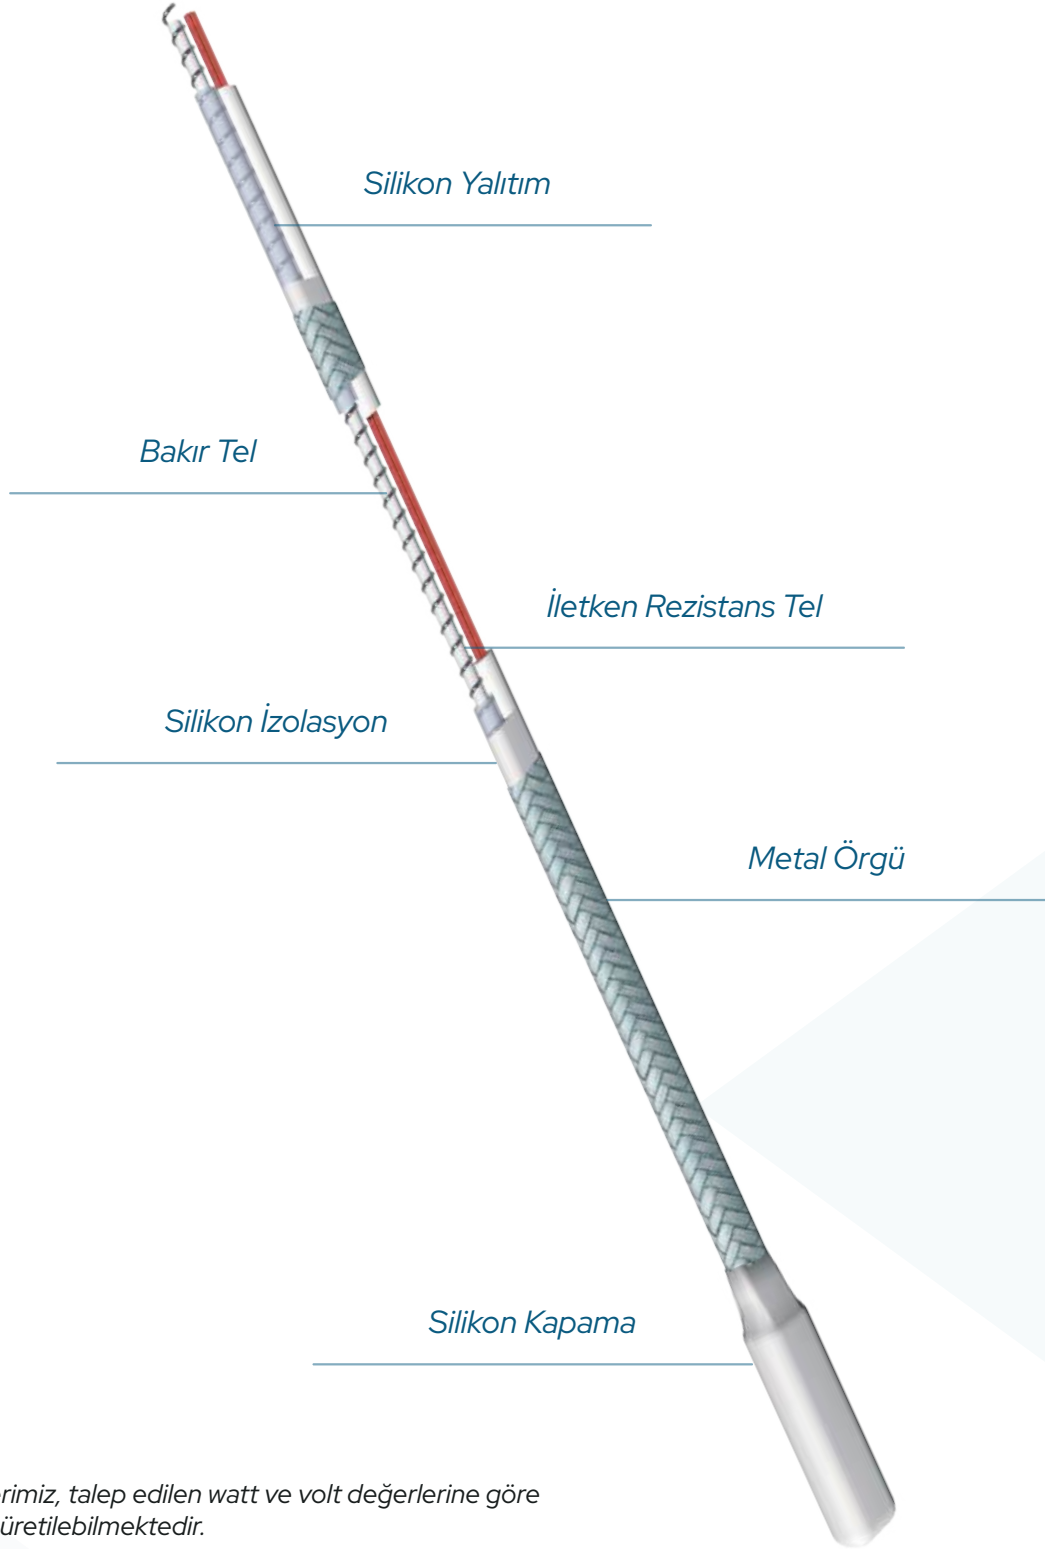

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.



Drenaj Rezistansı Fişli



Dinçel Drenaj Rezistans kabloları, soğuk odalara monte edilen çözündürme soğutma ekipmanından suyu tahliye etmek için boruların içine dönecek şekilde tasarlanmıştır.

Kullanım Alanları


Drenaj hatlarının içinde suyun buz tutmasını engellemek için kullanılır. Endüstri soğutma grubunda fan kenarlarına sarılarak radyatörün eritilmesi sağlanır. Market buz dolaplarında, klimalarda, akvaryumlarda, hertürlü donmaya karşı kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	5X5
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
KABLO UZUNLUK ARALIĞI (M)	1-20
GÜÇ (W)	15-50
MAKSİMUM VOLTAJ	500
TOLERANS DEĞERLERİ	GÜÇ +/-10% UZUNLUK +/- 1% BOYUT +/-0,2mm





Drenaj **Rezistans** Fişli

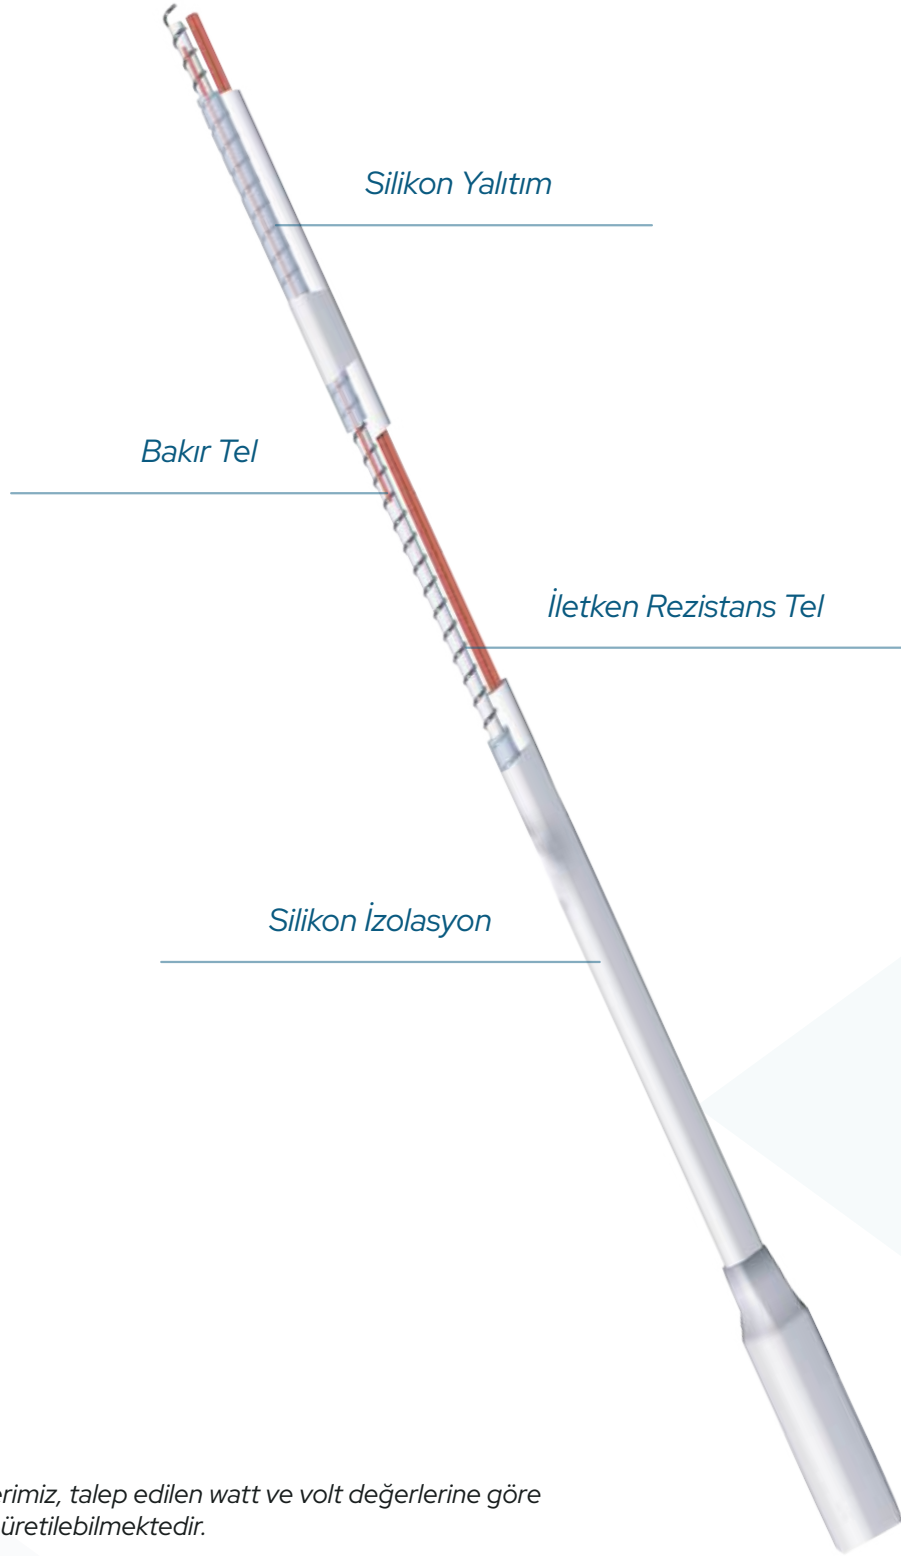

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilebilmektedir.



DINCEL
ELEKTROMEKANİK



Drenaj Rezistansı Termostatlı



Dinçel Drenaj Rezistans kabloları, soğuk odalara monte edilen çözündürme soğutma ekipmanından suyu tahliye etmek için boruların içine döşenecek şekilde tasarlanmıştır. Örgülü yapısı, kablounun esnekliğini azaltarak darbelere karşı daha dayanıklı hale getirmektedir.


Kullanım Alanları

Drenaj hatlarının içinde suyun buz tutmasını engellemek için kullanılır. Endüstri soğutma grubunda fan kenarlarına sarılarak radyatörün eritilmesi sağlanır. Market buz dolaplarında, klimalarda, akvaryumlarda, her türlü donmaya karşı kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	5X5
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
KABLO UZUNLUK ARALIĞI (M)	1-20
GÜÇ (W)	15-50
MAKSİMUM VOLTAJ	500
TOLERANS DEĞERLERİ	GÜÇ +/-10% UZUNLUK +/- 1% BOYUT +/-0,2mm




Drenaj **Rezistans** Termostatlı

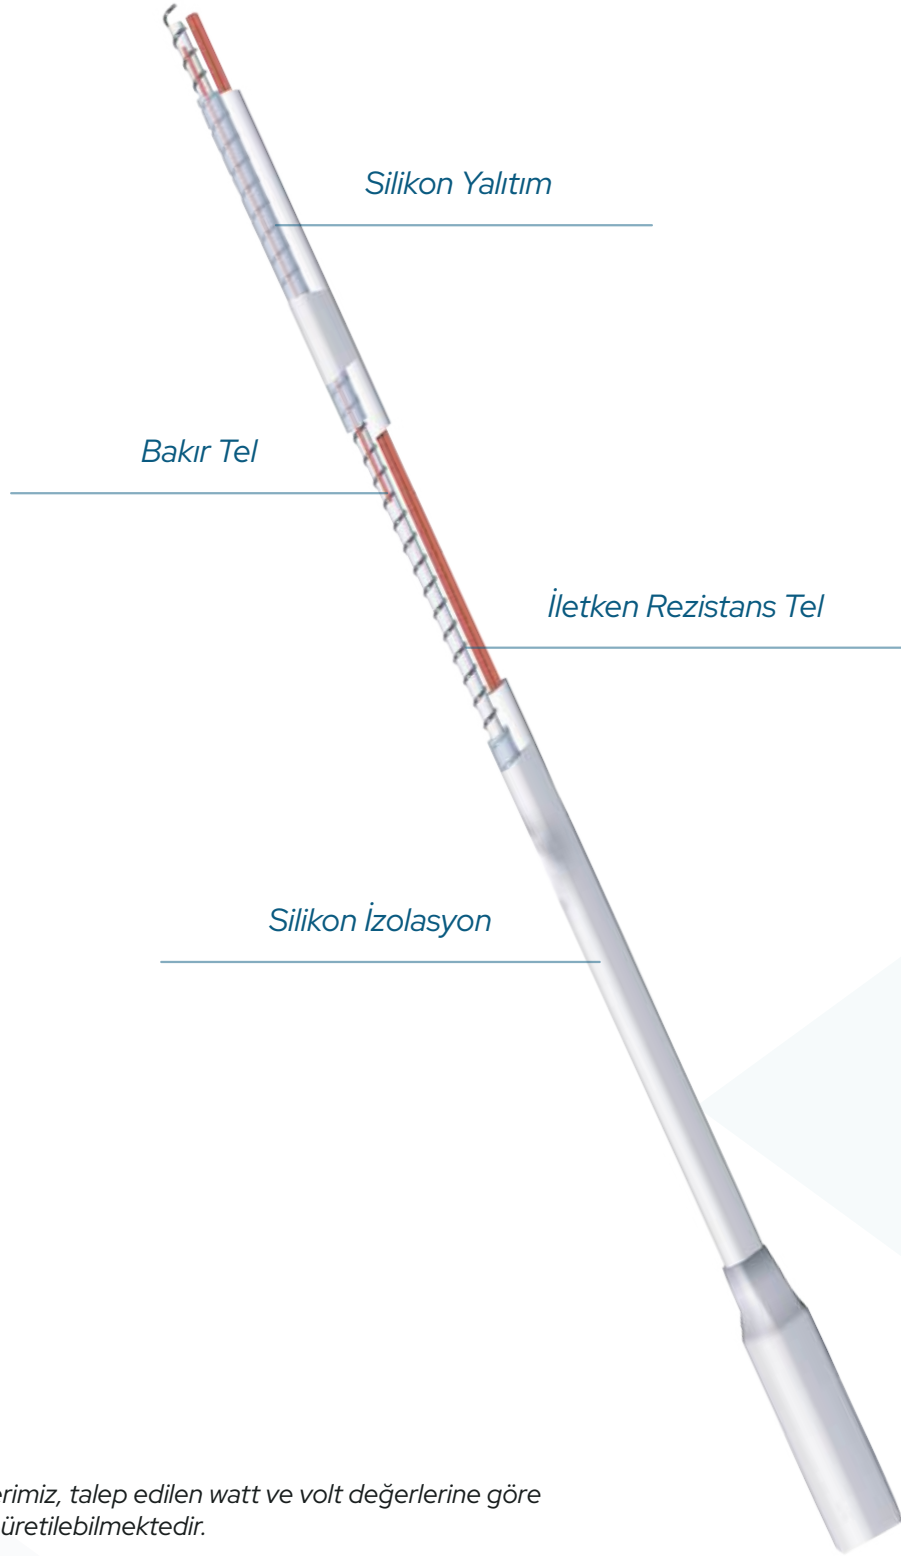

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilebilmektedir.

Örgüsüz Elips Drenaj 2

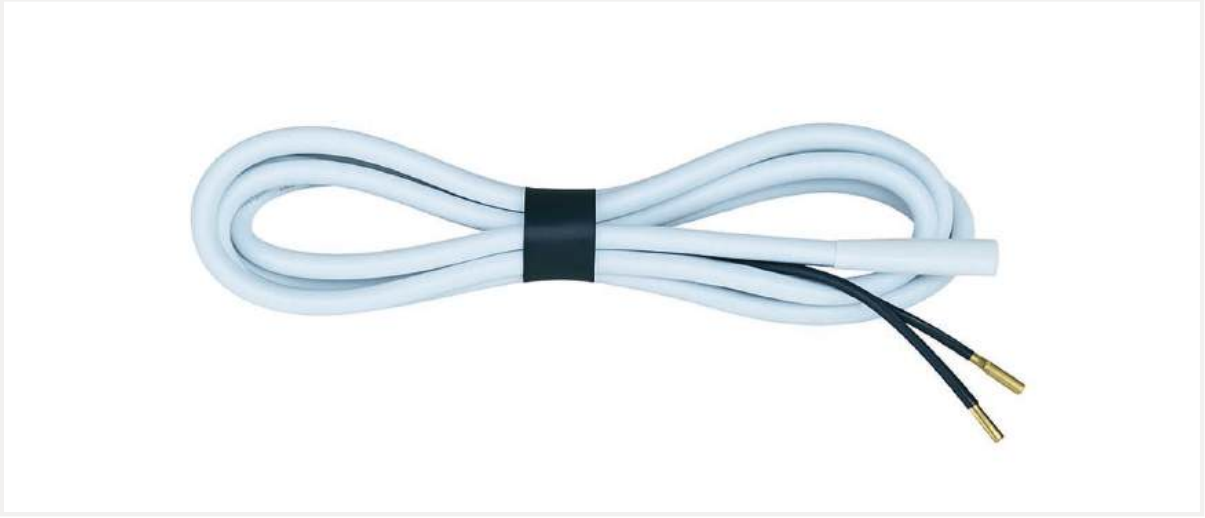

Dinçel Drenaj Rezistans kabloları, soğuk odalara monte edilen çözdürme soğutma ekipmanından suyu tahliye etmek için boruların içine dönecek şekilde tasarlanmıştır.


Kullanım Alanları

Drenaj borularının içinde, suyun buz tutmasını engellemek için kullanılır. Endüstri soğutma grubunda fan kenarlarına sarılarak radyatörün eritilmesi sağlanır. Market buz dolaplarında, klimalarda, akvaryumlarda, her türlü donmaya karşı kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	5X7
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
KABLO UZUNLUK ARALIĞI (M)	1-20
GÜÇ (W)	15-50
MAKSİMUM VOLTAJ	500
TOLERANS DEĞERLERİ	GÜÇ +/-10% UZUNLUK +/- 1% BOYUT +/-0,2mm




Örgüsüz **Elips Drenaj 2**

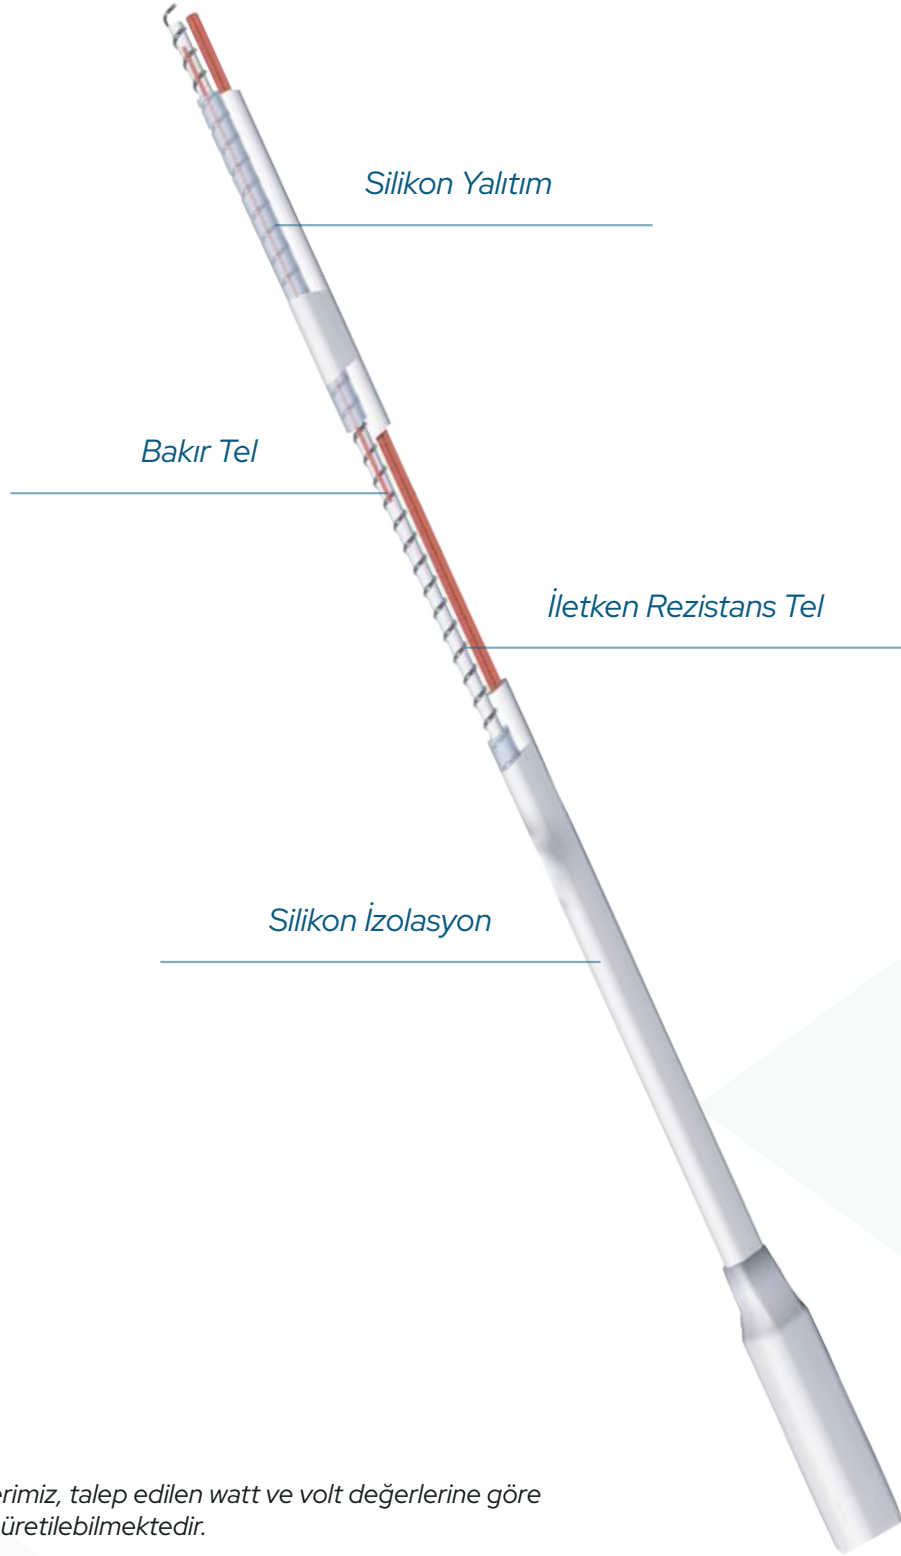

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.



Örgüsüz Elips Drenaj 3

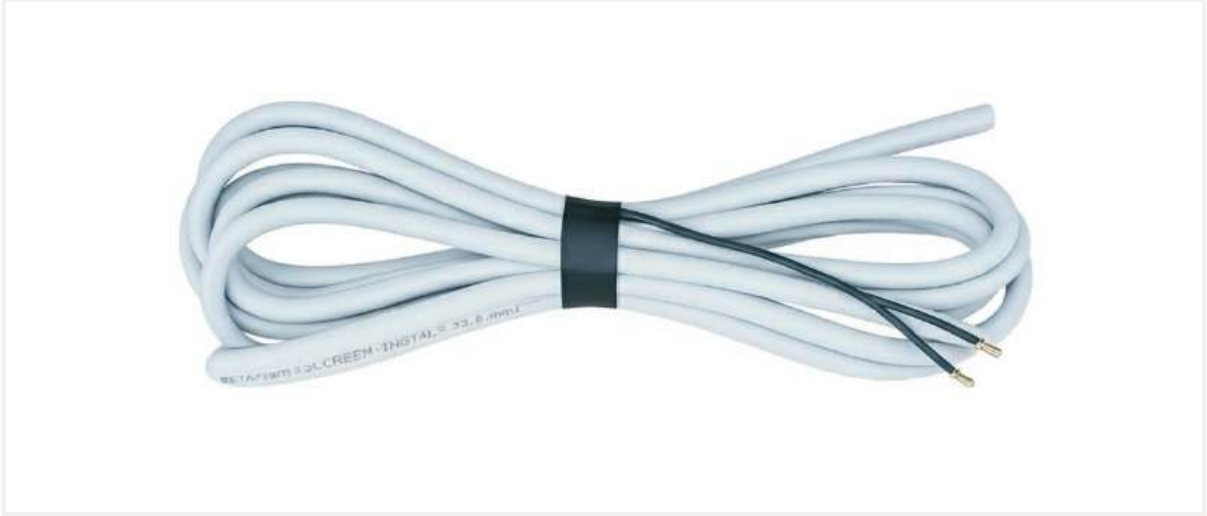

Dinçel Drenaj Rezistans kabloları, soğuk odalara monte edilen çözdürme soğutma ekipmanından suyu tahliye etmek için boruların içine dönecek şekilde tasarlanmıştır.

Kullanım Alanları


Drenaj borularının içinde, suyun buz tutmasını engellemek için kullanılır. Endüstri soğutma grubunda fan kenarlarına sarılarak radyatörün eritilmesi sağlanır. Market buz dolaplarında, klimalarda, akvaryumlarda, her türlü donmaya karşı kullanılabilir.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	5X7
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
KABLO UZUNLUK ARALIĞI (M)	1-20
GÜÇ (W)	15-50
MAKSİMUM VOLTAJ	500
TOLERANS DEĞERLERİ	GÜÇ +/-10% UZUNLUK +/- 1% BOYUT +/-0,2mm






Örgüsüz **Elips Drenaj 3**

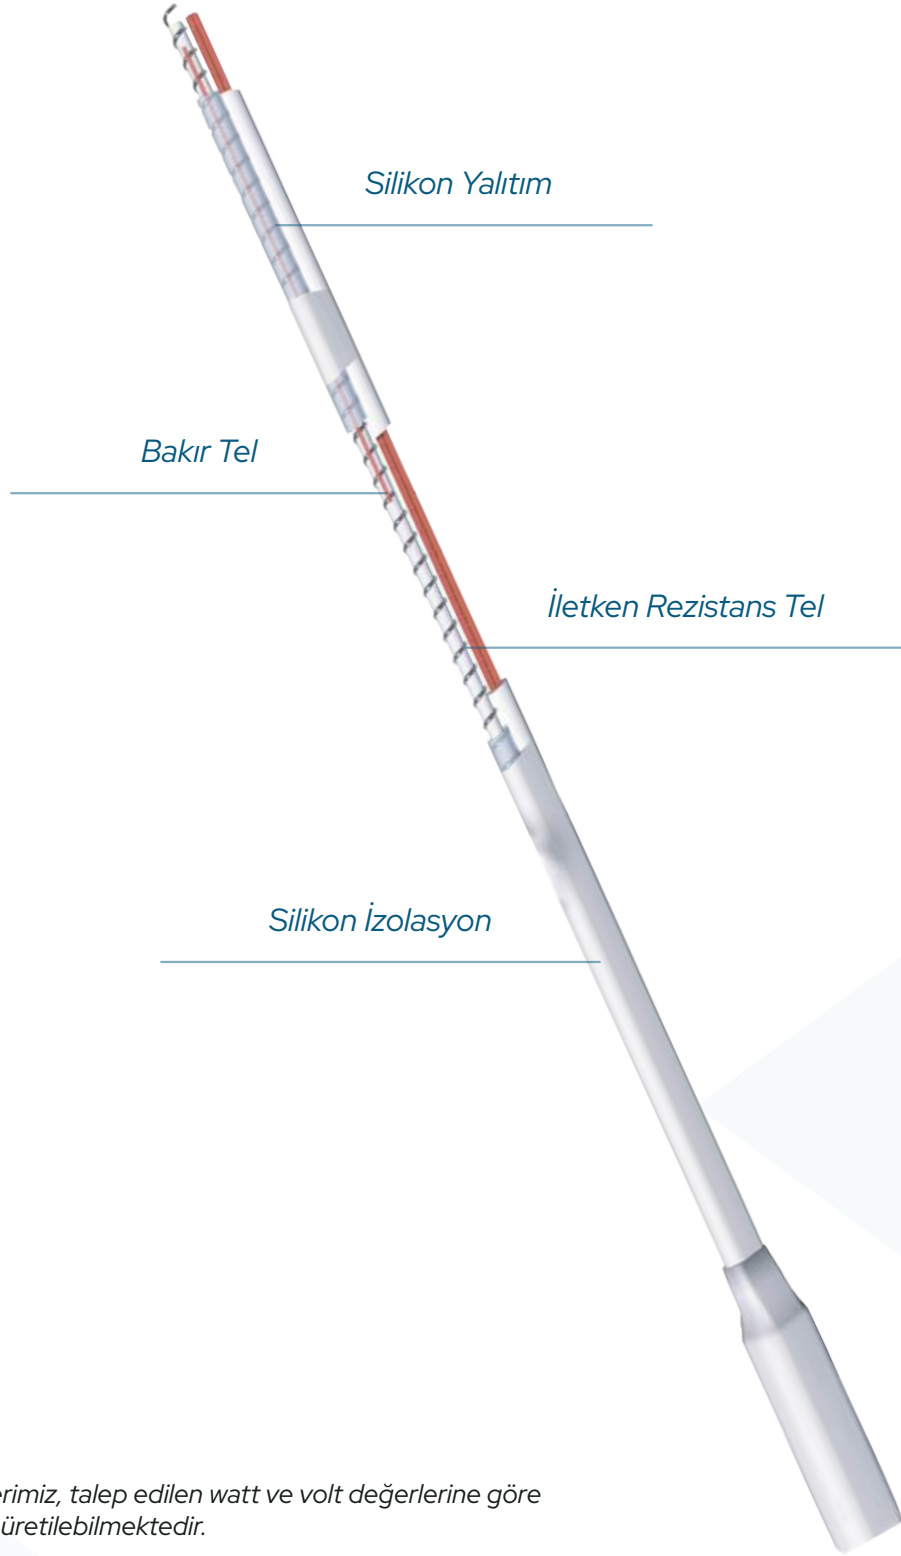

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.

Kapı Rezistansları

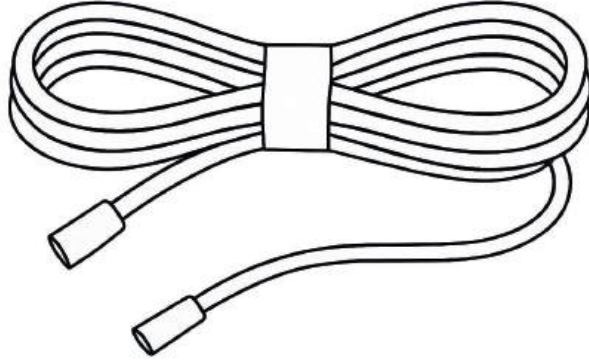

- ❶ Örgüsüz Kapı Rezistansları
- ❷ Örgülü Kapı Rezistansları
- ❸ Kapı Rezistansları Besleme Kablolu
- ❹ Örgüsüz Kapı Rezistansları (İçten Soğuk Bölgesi)
- ❺ Örgüsüz Kapı Rezistansları (İçten Soğuk Bölgesi 5mm)
- ❻ Örgüsüz Kapı Rezistansları Ek Soğuk Bölgesi



Örgüsüz Kapi Rezistansları



Dinçel Kapi Rezistansları derin dondurucu profillerinin içinde sıvıların buğu ve nem tutmasını engellemek için kullanılır. Endüstriyel soğutma gruplarında fan kenarlarına sarılarak radyatörün eritilmesi sağlanır. Market tipi buzdolaplarında, klimalarda ve akvaryumlarda her türlü donmaya karşı kullanılır.


Kullanım Alanları

Çoğunlukla endüstriyel soğutma, çarpma kapi,soğuk oda depo kapıları ,negatif dolaplar vb alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	2-6
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
MAX OHM (Ω /M)	5000
GÜÇ (W)	30
MAKSİMUM VOLTAJ	600
TOLERANS DEĞERLERİ	REZİSTANS +/-10% UZUNLUK +/- 1% ÇAP +/-0,2mm



Örgüsüz Kapi Rezistansları

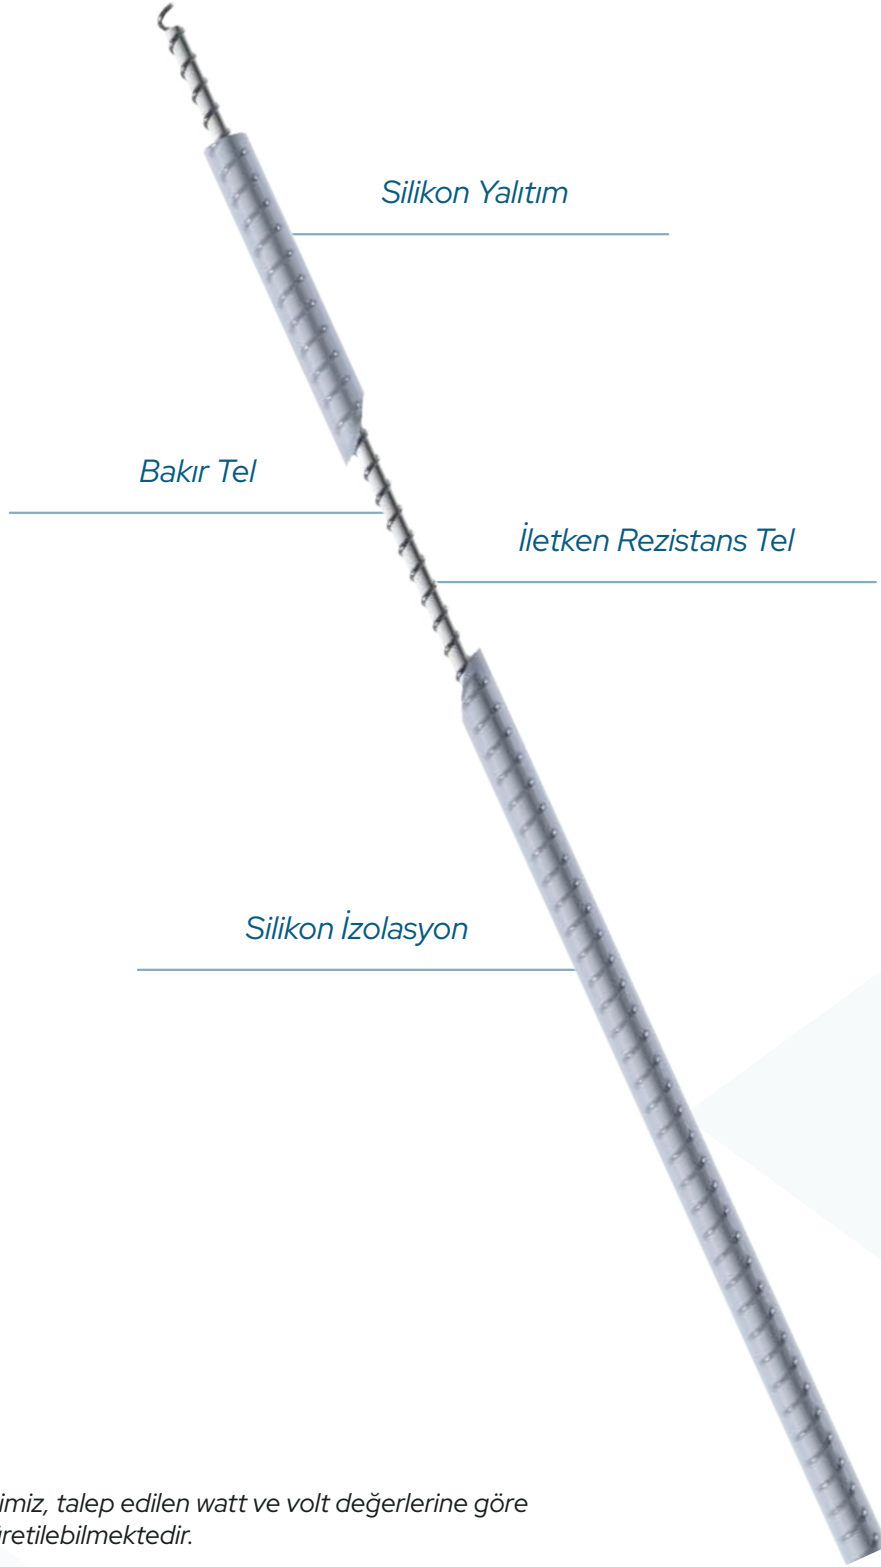

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.



Örgülü Kapi Rezistansları



Dinçel Kapi Rezistansları derin dondurucu profillerinin içinde sıvıların buğu ve nem tutmasını engellemek için kullanılır. Endüstriyel soğutma gruplarında fan kenarlarına sarılarak radyatörün eritilmesi sağlanır. Market tipi buzdolaplarında, klimalarda ve akvaryumlarda her türlü donmaya karşı kullanılır.


Kullanım Alanları

Çoğunlukla endüstriyel soğutma, çarpma kapi,soğuk oda depo kapıları ,negatif dolaplar vb alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	2-6
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
MAX OHM (Ω /M)	5000
GÜÇ (W)	30
MAKSİMUM VOLTAJ	600
TOLERANS DEĞERLERİ	REZİSTANS +/-10% UZUNLUK +/- 1% ÇAP +/-0,2mm



Örgülü Kapi Rezistansları

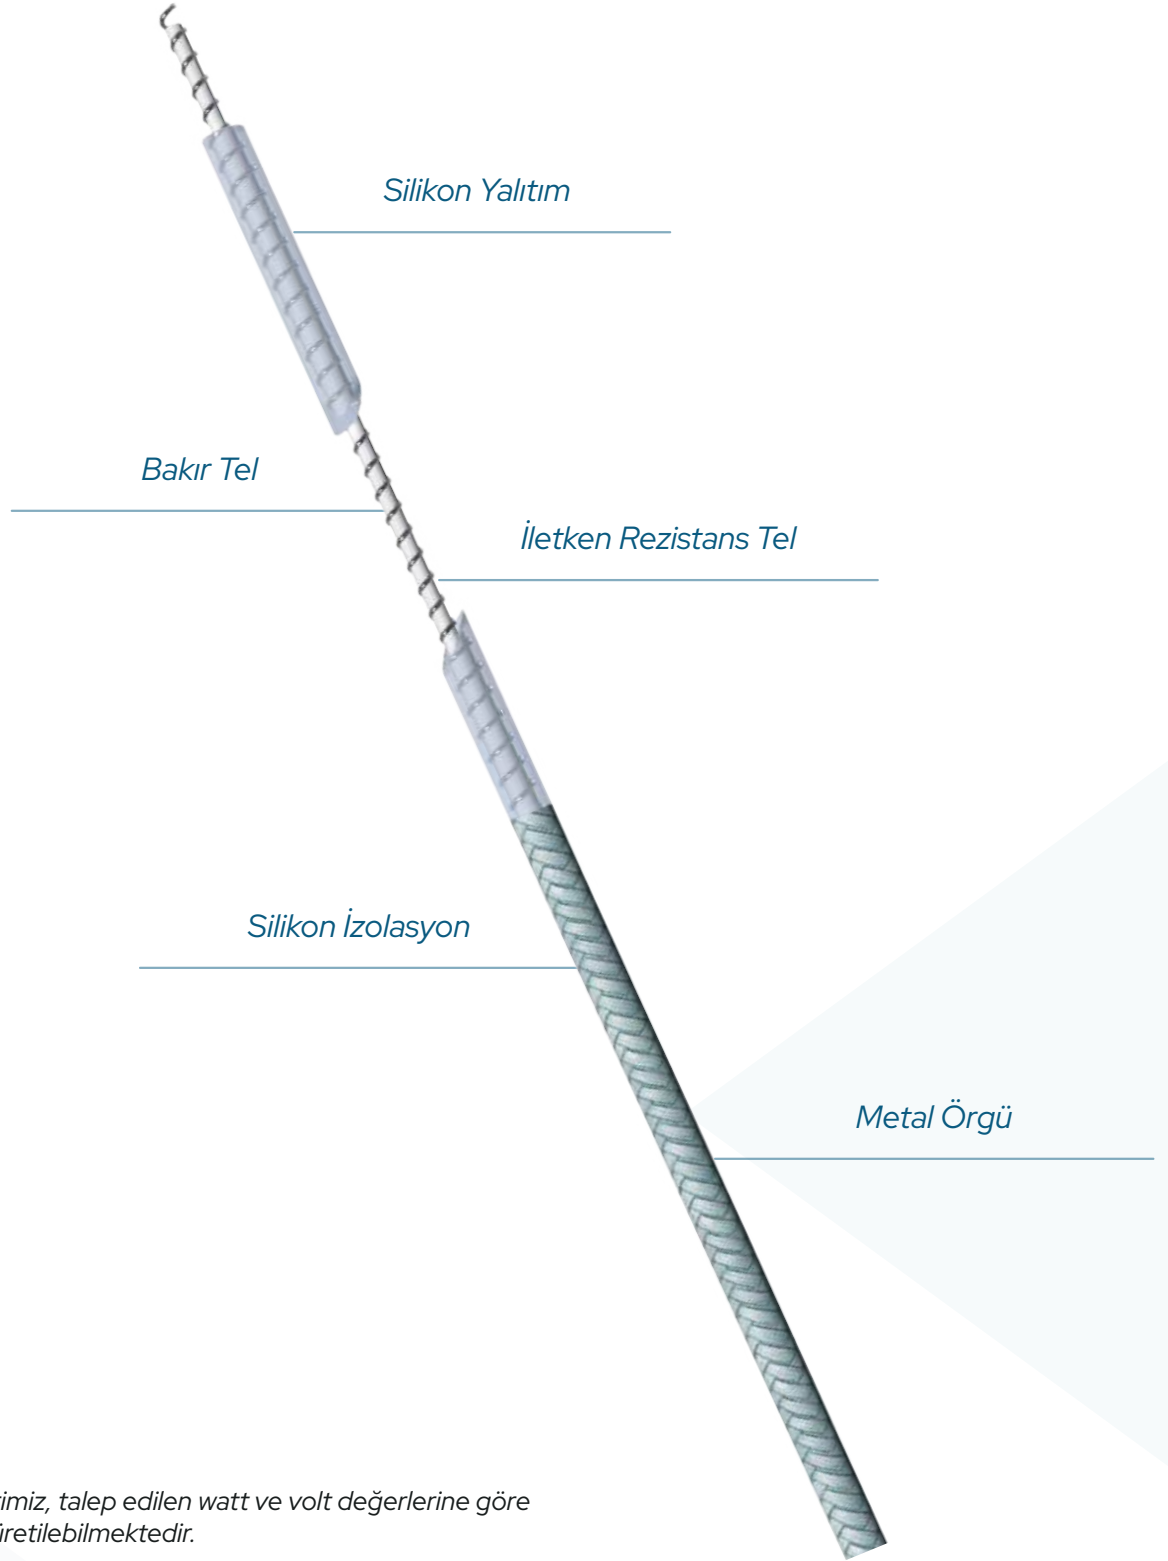


Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.





Kapı Rezistansları Besleme Kablolu

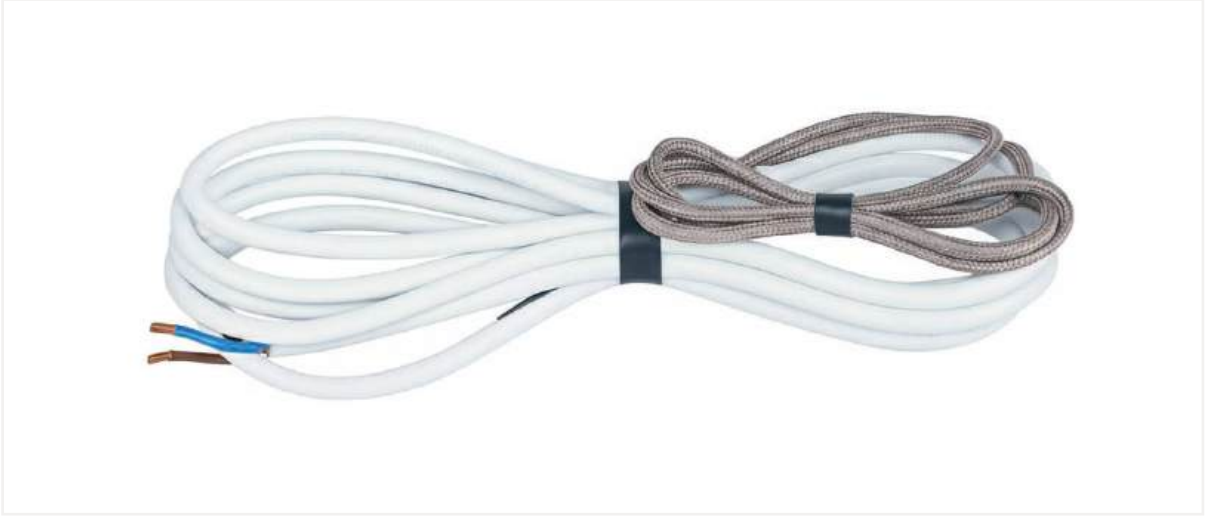

Dinçel Kapı Rezistansları derin dondurucu profillerinin içinde sıvıların buğu ve nem tutmasını engellemek için kullanılır. Endüstriyel soğutma gruplarında fan kenarlarına sarılarak radyatörün eritilmesi sağlanır. Market tipi buzdolaplarında, klimalarda ve akvaryumlarda her türlü donmaya karşı kullanılır.


Kullanım Alanları

Çoğunlukla endüstriyel soğutma, çarpma kapı,soğuk oda depo kapıları ,negatif dolaplar vb alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	2-6
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
MAX OHM (Ω /M)	5000
GÜÇ (W)	30
MAKSİMUM VOLTAJ	600
TOLERANS DEĞERLERİ	REZİSTANS +/-10% UZUNLUK +/- 1% ÇAP +/-0,2mm



Kapı Rezistansları **Besleme Kablolu**

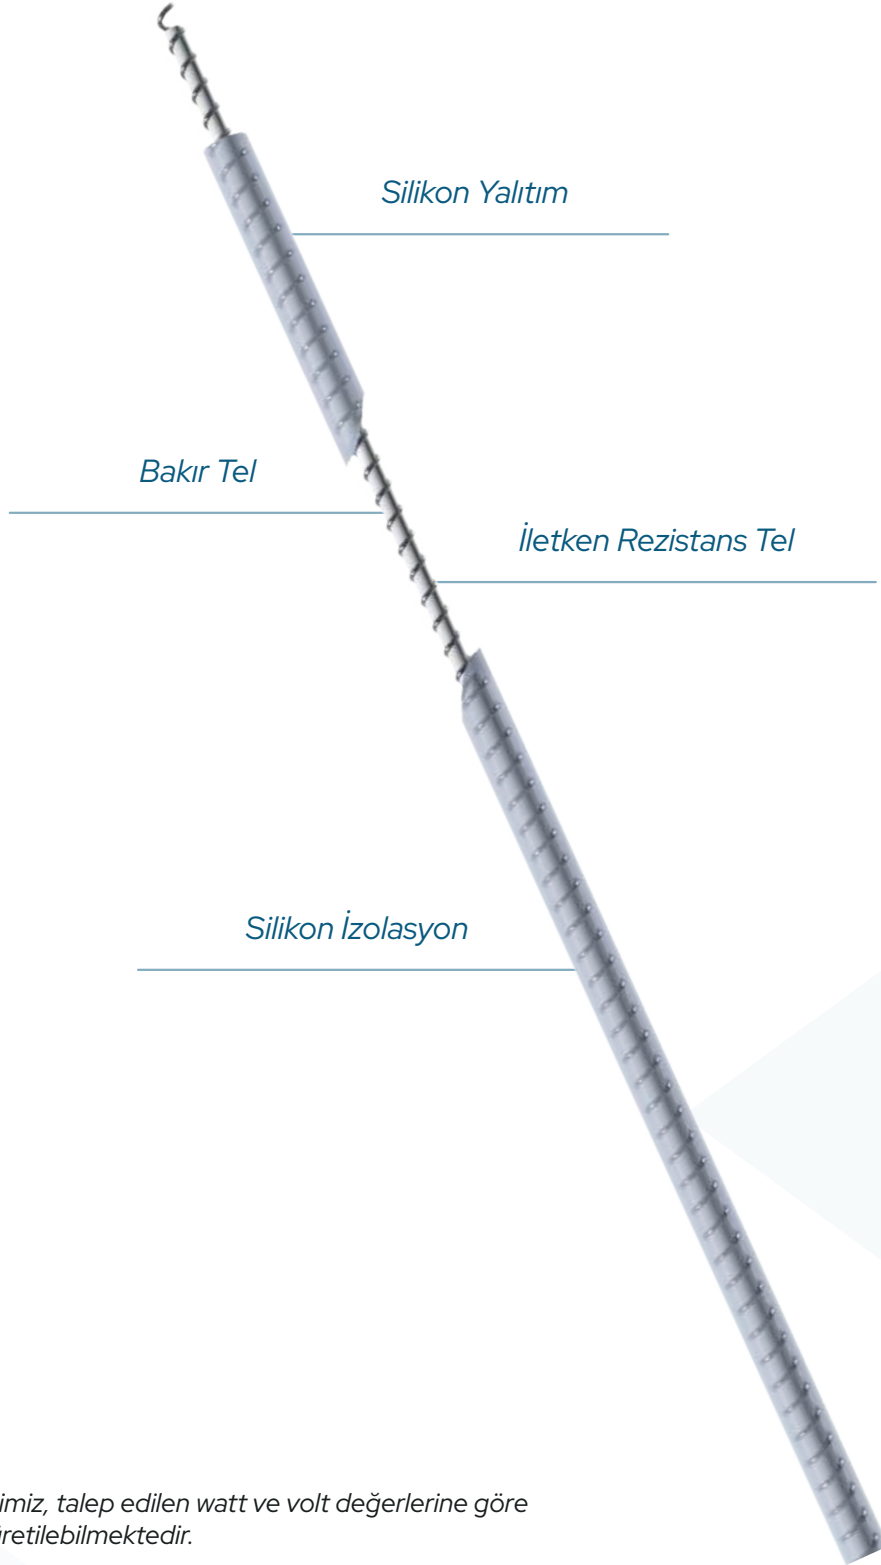

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.




DINCEL
ELEKTROMEKANİK



Örgüsüz Kapi Rezistansları

(İçten Soğuk Bölgesi)

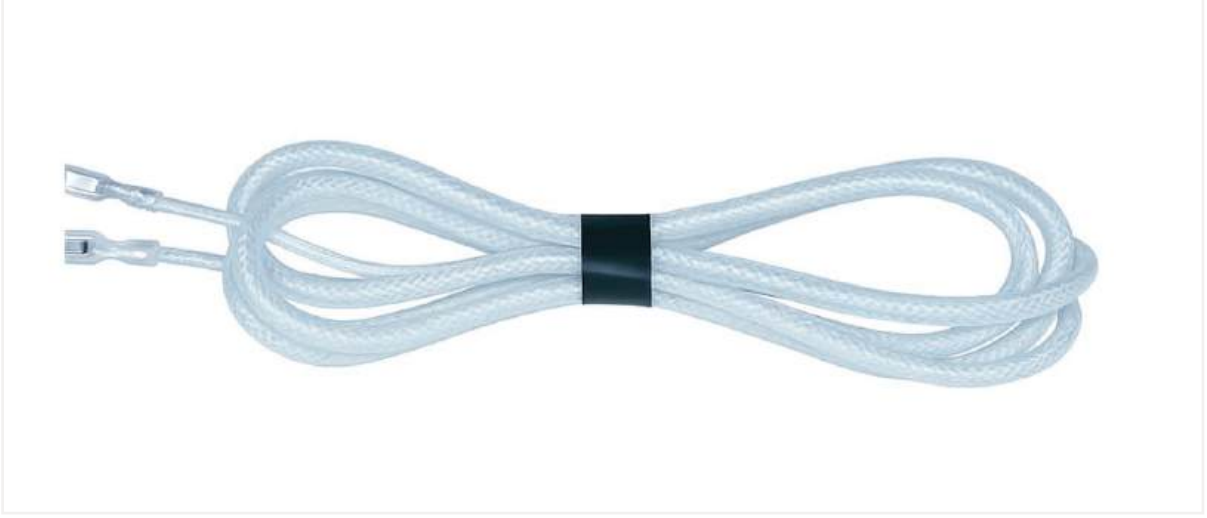

Dinçel Kapi Rezistansları derin dondurucu profillerinin içinde sıvıların buğu ve nem tutmasını engellemek için kullanılır. Endüstriyel soğutma gruplarında fan kenarlarına sarılarak radyatörün eritilmesi sağlanır. Market tipi buzdolaplarında, klimalarda ve akvaryumlarda her türlü donmaya karşı kullanılır.


Kullanım Alanları

Çoğunlukla endüstriyel soğutma, çarpma kapi,soğuk oda depo kapıları ,negatif dolaplar vb alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	2-6
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
MAX OHM (Ω/M)	5000
GÜÇ (W)	30
MAKSİMUM VOLTAJ	600
TOLERANS DEĞERLERİ	REZİSTANS +/-10% UZUNLUK +/- 1% ÇAP +/-0,2mm



Örgüsüz Kapi Rezistansları (İçten Soğuk Bölgesi)

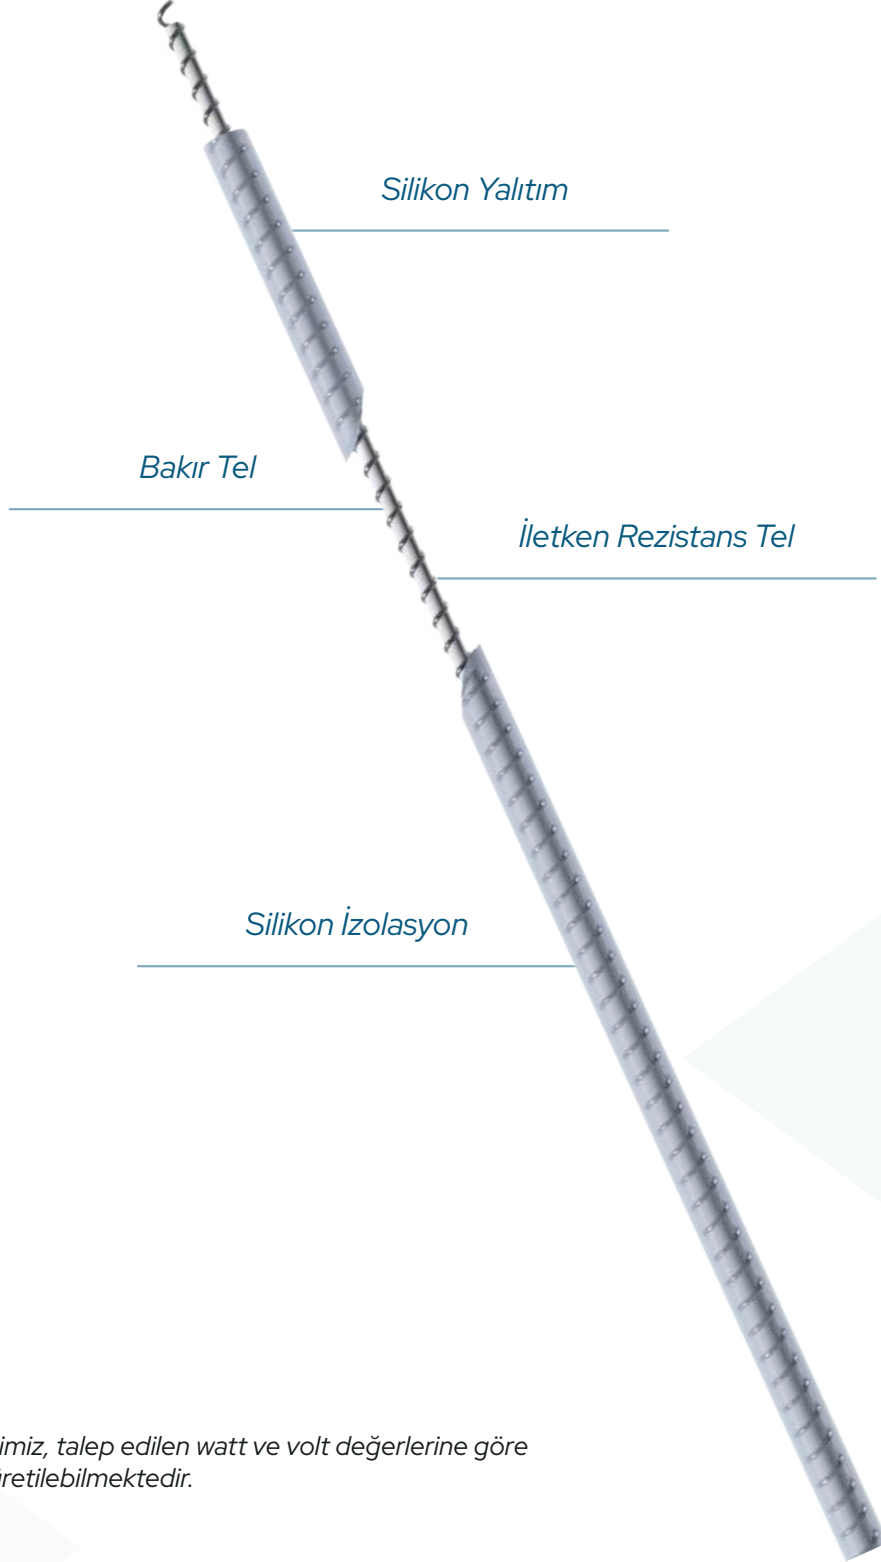

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.





Örgüsüz Kapi Rezistansları

(İçten Soğuk Bölgesi 5mm)



Dinçel Kapi Rezistansları derin dondurucu profillerinin içinde sıvıların buğu ve nem tutmasını engellemek için kullanılır. Endüstriyel soğutma gruplarında fan kenarlarına sarılarak radyatörün eritilmesi sağlanır. Market tipi buzdolaplarında, klimalarda ve akvaryumlarda her türlü donmaya karşı kullanılır.

Kullanım Alanları


Çoğunlukla endüstriyel soğutma, çarpma kapi,soğuk oda depo kapıları ,negatif dolaplar vb alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	2-6
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
MAX OHM (Ω/M)	5000
GÜÇ (W)	30
MAKSİMUM VOLTAJ	600
TOLERANS DEĞERLERİ	REZİSTANS +/-10% UZUNLUK +/- 1% ÇAP +/-0,2mm



Örgüsüz Kapi Rezistansları

(İçten Soğuk Bölgesi 5mm)

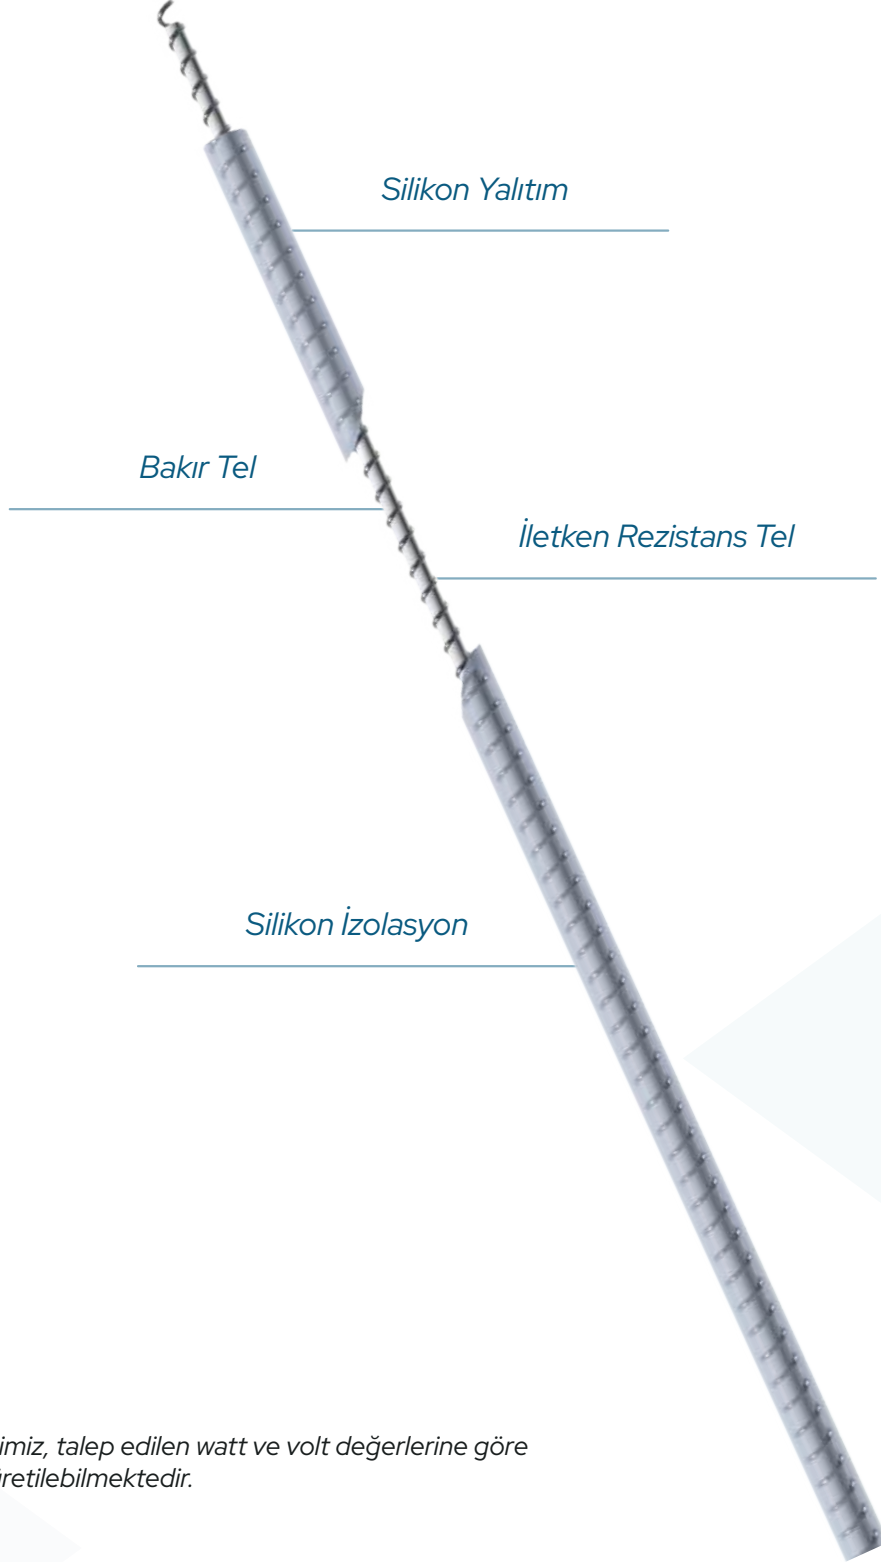

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.



Örgüsüz Kapi Rezistansları

Ek Soğuk Bölgesi



Dinçel Kapi Rezistansları derin dondurucu profillerinin içinde sıvıların buğu ve nem tutmasını engellemek için kullanılır. Endüstriyel soğutma gruplarında fan kenarlarına sarılarak radyatörün eritilmesi sağlanır. Market tipi buzdolaplarında, klimalarda ve akvaryumlarda her türlü donmaya karşı kullanılır.

Kullanım Alanları


Çoğunlukla endüstriyel soğutma, çarpma kapi,soğuk oda depo kapıları ,negatif dolaplar vb alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	2-6
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
MAX OHM (Ω /M)	5000
GÜÇ (W)	30
MAKSİMUM VOLTAJ	600
TOLERANS DEĞERLERİ	REZİSTANS +/-10% UZUNLUK +/- 1% ÇAP +/-0,2mm



Örgüsüz Kapi Rezistansları


Ek Soğuk Bölgesi

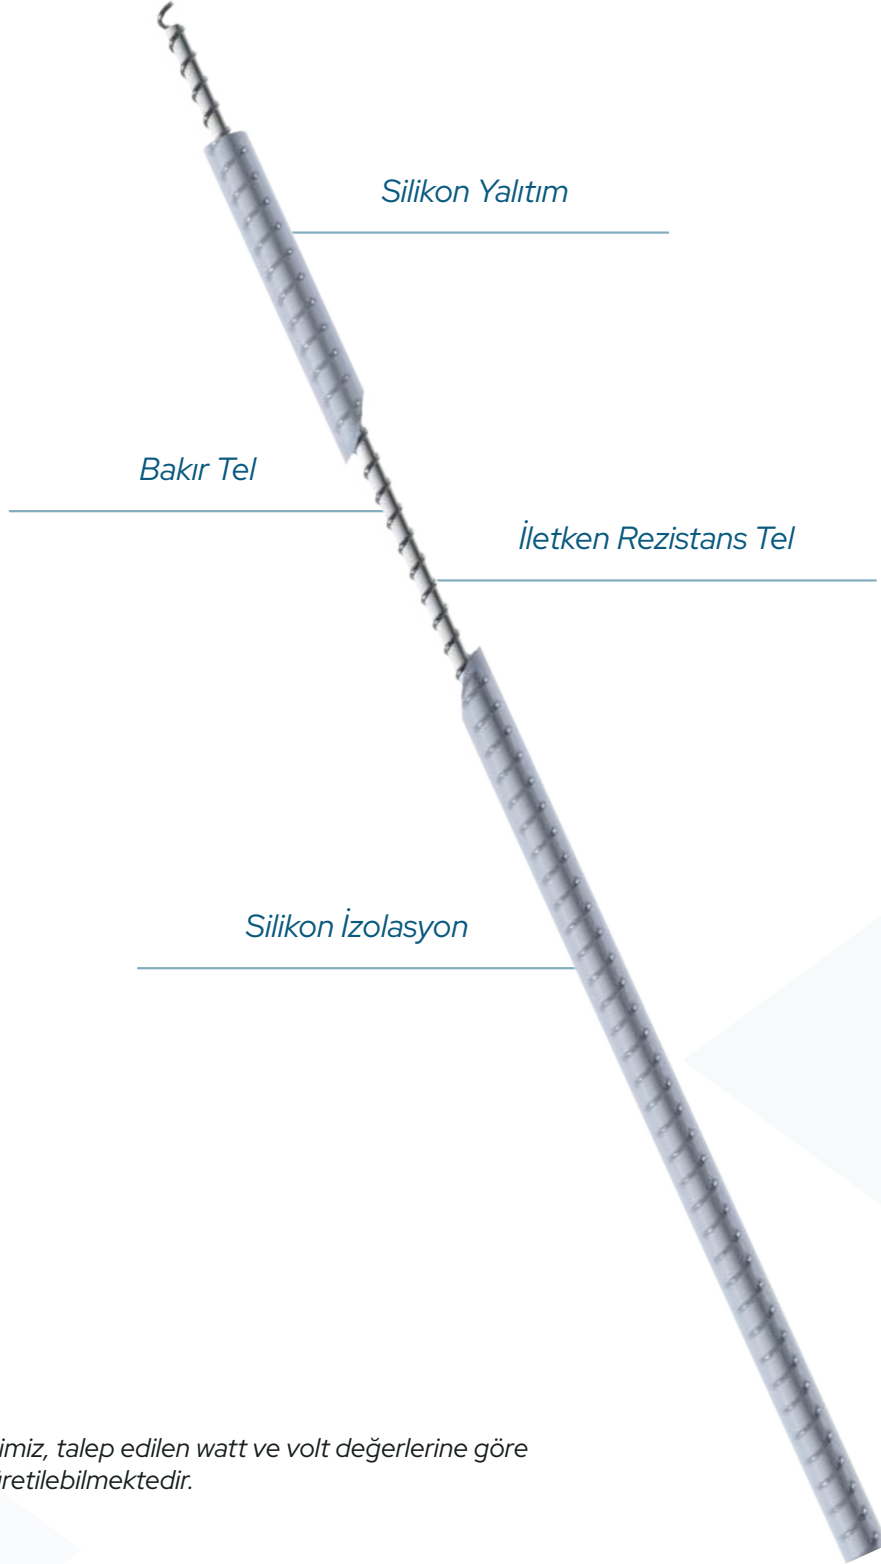

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.




Kesilebilir Rezistansları

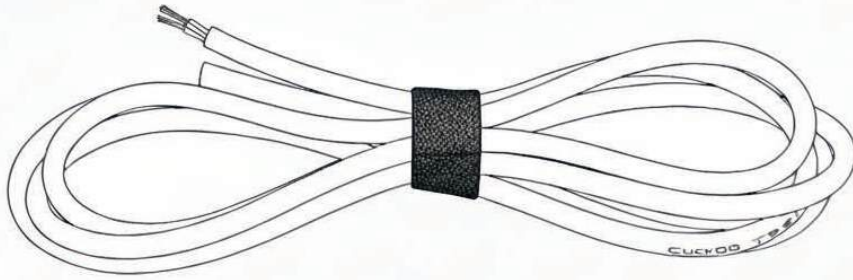

- ❏ Örgüsüz Kesilebilir Rezistansları
- ❏ Örgülü Kesilebilir Rezistansları



Örgüsüz Kesilebilir Rezistansları

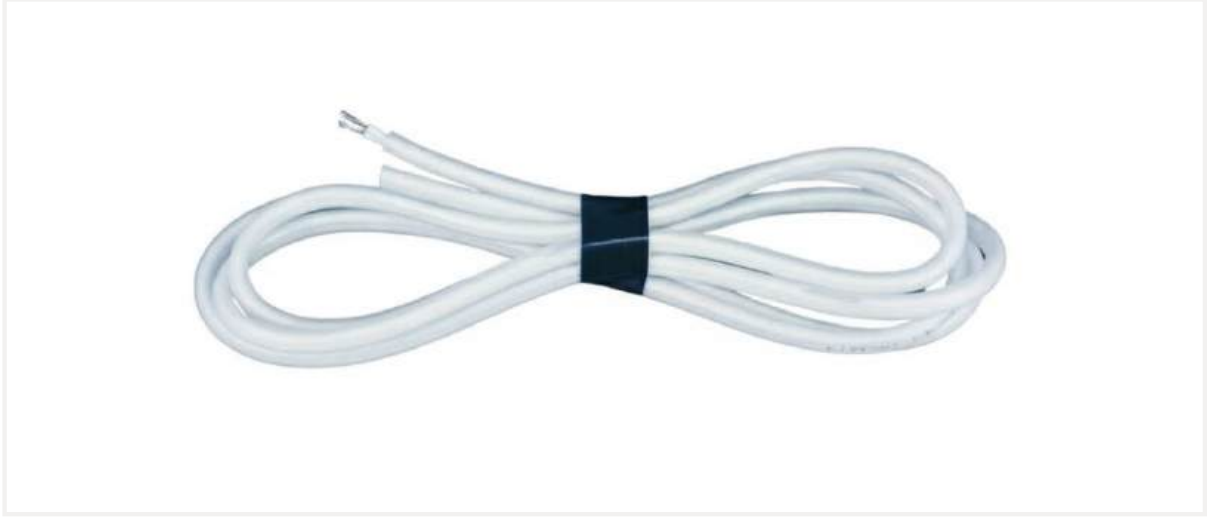

Dinçel Kesilebilir Rezistans kabloları, ihtiyaçlarınız doğrultusunda hemen hemen her sektörde yaygın bir kullanım alanına sahiptirler.

Metre bazında istenilen ölçüde kesilip kısaltılabilir.

Bu rezistansların uzun ömürlü olmasını sağlamak için bir kontrol cihazı kullanmanızı öneririz.

Kullanım Alanları

Bu kablolar özellikle soğutma endüstrisinde kullanılmak üzere üretilmektedir. En yaygın kullanım alanı soğuk oda depo kapılarıdır. Atık su boruları ve olukların donmasını engellemek amacı ile kullanılabilirler. Pencereelerde, soğutma aletleri ve klimalarda, ısıtma pompaları, zeminler ve çanaklarda kullanılabilirler.

Teknik Özellikler	
GÜÇ (W/M)	25-30-40-50-55
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	3X4'DEN İTİBAREN
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
TOLERANS DEĞERLERİ	REZİSTANS +/-10% UZUNLUK +/- 1% ÇAP +/-0,2mm



Örgüsüz Kesilebilir Rezistansları



Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilebilmektedir.





Örgülü Kesilebilir Rezistansları



Dinçel Kesilebilir Rezistans kabloları, ihtiyaçlarınız doğrultusunda hemen hemen her sektörde yaygın bir kullanım alanına sahiptirler.

Metre bazında istenilen ölçüde kesilip kısaltılabilir.

Bu rezistansların uzun ömürlü olmasını sağlamak için bir kontrol cihazı kullanmanızı öneririz.


Kullanım Alanları

Bu kablolar özellikle soğutma endüstrisinde kullanılmak üzere üretilmektedir. En yaygın kullanım alanı soğuk oda depo kapılarıdır. Atık su boruları ve olukların donmasını engellemek amacı ile kullanılabilirler. Pencereelerde, soğutma aletleri ve klimalarda, ısıtma pompaları, zeminler ve çanaklarda kullanılabilirler.

Teknik Özellikler	
GÜÇ (W/M)	25-30-40-50-55
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	3X4'DEN İTİBAREN
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
TOLERANS DEĞERLERİ	REZİSTANS +/-10% UZUNLUK +/- 1% ÇAP +/-0,2mm




Örgülü Kesilebilir Rezistansları

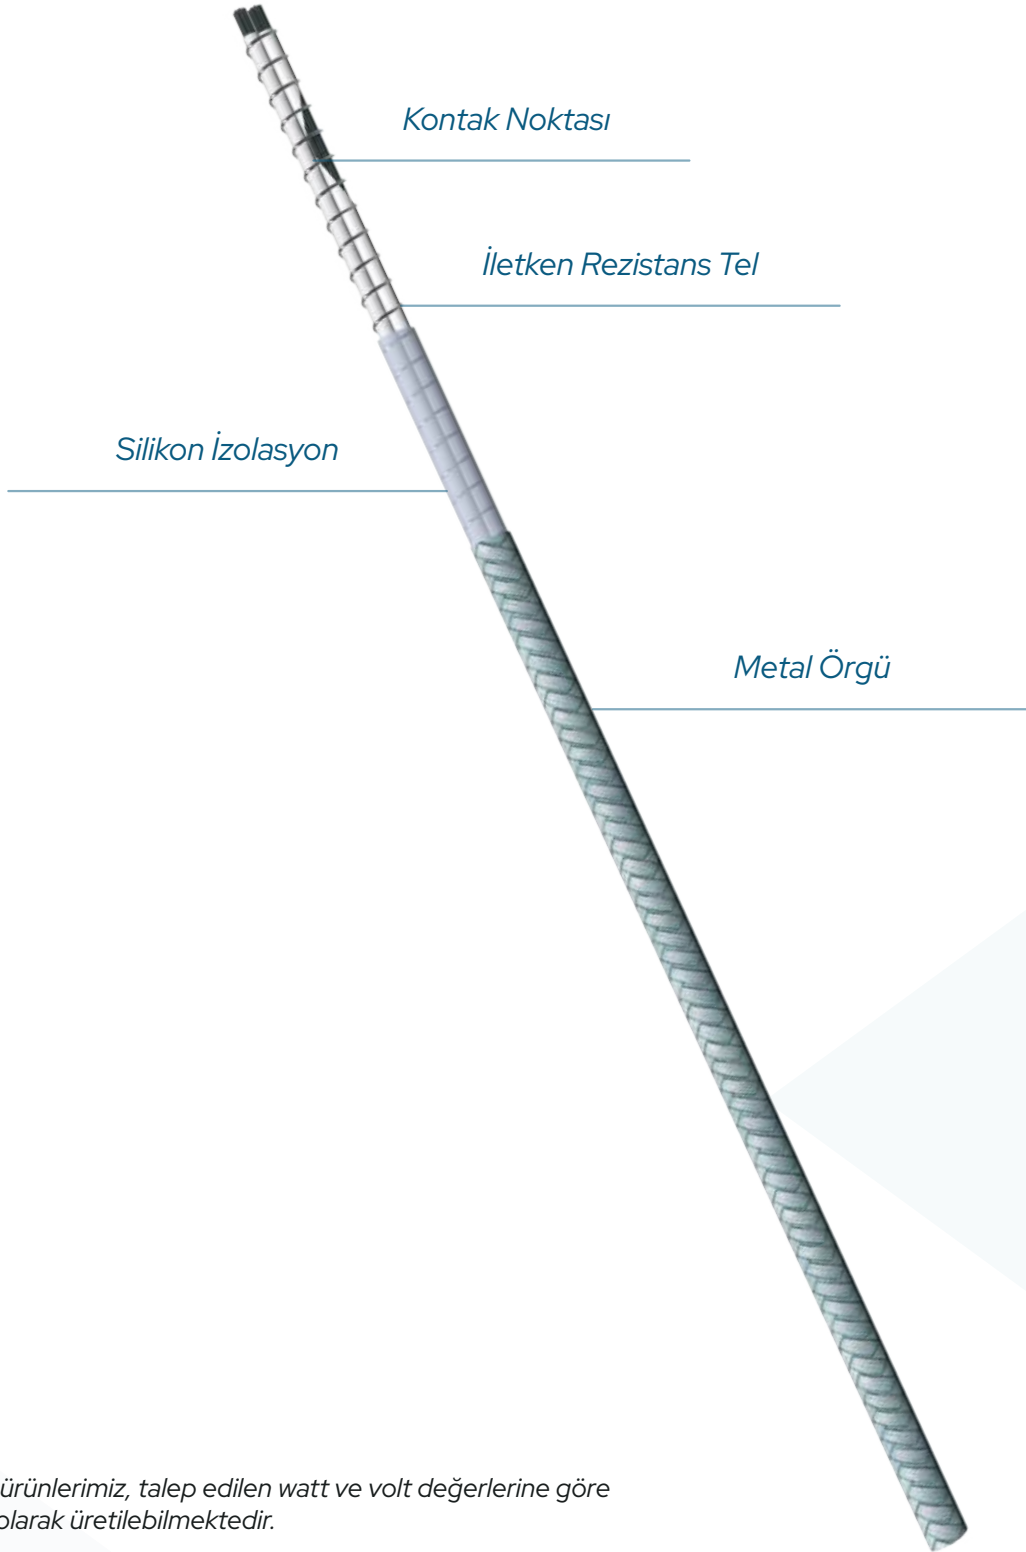

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.

Karter Rezistansları

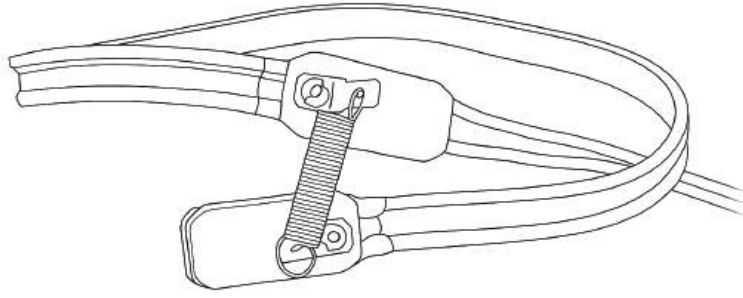

- ❏ Silikon Krank (Kompresör) Rezistansı
- ❏ Örgülü Krank (Kompresör) Rezistansı



Silikon Krank (Kompresör) Rezistansı



Dinçel Kompresör Rezistansları daha düşük sıcaklık, daha hızlı tam emme ve ağır yağlanma olmaması için kompresörlere monte edilmek amacı ile kullanılmaktadır.


Kullanım Alanları

Krank ısıtıcı rezistansları (ısıtma kemeri, kompresör rezistansı) kompresörlerde ,yağın yoğunlaşmaması amacı ile üretilmektedir. Karter rezistansının kompresörlerin gövdesi ile tam temas sağlayacak şekilde sarılması gerekmektedir. Bu sayede iyi bir ısı transferi elde edildiği gibi, rezistansın ömrüde uzatılmış olur.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	67X5,5
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
KABLO UZUNLUK ARALIĞI (M)	0,40-30
GÜÇ (W)	15-70
MAKSİMUM VOLTAJ	500
TOLERANS DEĞERLERİ	GÜÇ +/-10% UZUNLUK +/- 1% BOYUT +/-0,2mm



Silikon Krank (Kompresör) Rezistansı

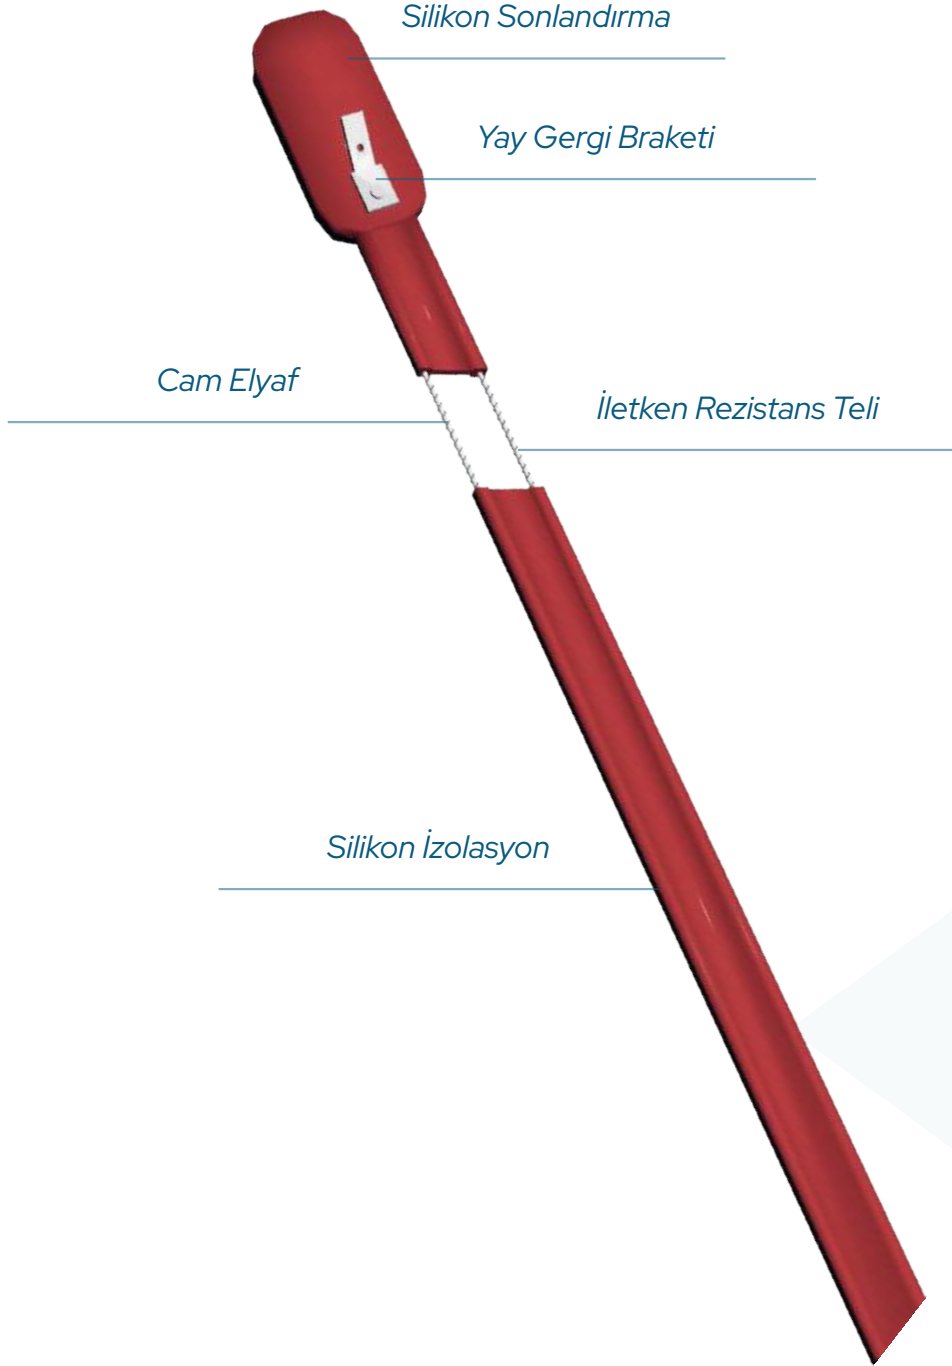

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.





Örgülü Krank (Kompresör) Rezistansı



Dinçel Kompresör Rezistansları daha düşük sıcaklık, daha hızlı tam emme ve ağır yağlanma olmaması için kompresörlere monte edilmek amacı ile kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

Krank ısıtıcı rezistansları (ısıtma kemeri, kompresör rezistansı) kompresörlerde yağın yoğunlaşmaması amacı ile üretilmektedir. Karter rezistansının kompresörlerin gövdesi ile tam temas sağlayacak şekilde sarılması gerekmektedir. Bu sayede iyi bir ısı transferi elde edildiği gibi, rezistansın ömrüde uzatılmış olur.

Teknik Özellikler	
CAM ELYAF ÇAPI (MM)	1.1
ISITMA TELİ	KROM-NİKEL VEYA BAKIR-NİKEL
ISITMA TEL ÇAPI (MM)	0,05-0,08
KABLO ÇAPI (MM)	5X7
KAPLAMA	SİLİKON ELASTOMER
KABLONUN DAYANDIĞI ISILAR	-60 -180
KABLO UZUNLUK ARALIĞI (M)	0,40-2
GÜÇ (W)	15-50
MAKSİMUM VOLTAJ	500
TOLERANS DEĞERLERİ	GÜÇ +/-10% UZUNLUK +/- 1% BOYUT +/-0,2mm




Örgülü Krank (Kompresör) Rezistansı



Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilebilmektedir.

Folyolu Rezistansları

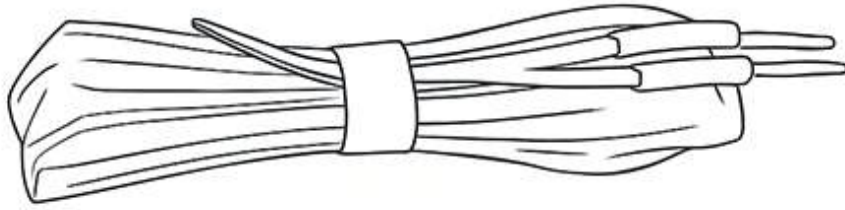

⌚ Folyolu Rezistans



Folyolu Rezistans



Dinçel Folyolu Rezistanslar sıcaklığı en yüksek 80 derecede sabit olarak tutabilirler. Büyük bölgelerin ısıtılmasında, buzlanma ve karlanmanın önlenmesinde kullanılmaktadır. Ev tipi no-frost buz dolaplarında, ev aparatörlerinin buzlanmasını engellemek amacıyla kullanılmaktadır.

Bu rezistansların uzun ömürlü olmasını sağlamak için bir kontrol cihazı kullanmanızı öneririz.

Geniş ısıtma alanı sağlayan folyolu rezistanslar hızlı, güvenli ve kullanımı oldukça kolaydır. Standart modeller veya ihtiyaçlarınız doğrultusunda size özel tasarım, kurulumda karşılaşılabileceğiniz sorunların çoğunun üstesinden gelir.

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilebilmektedir.

Kullanım Alanları

Dinçel Folyolu Rezistanslar sıcaklığı en yüksek 80 derecede sabit olarak tutabilirler. Büyük bölgelerin ısıtılmasında, buzlanma ve karlanmanın önlenmesinde kullanılmaktadır. Ev tipi no-frost buz dolaplarında, ev aparatörlerinin buzlanmasını engellemek amacıyla kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler


Tamamen müşterilerimizin talebine göre üretilmektedir.

İhtiyaçlarınıza göre bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



DINCEL
ELEKTROMEKANİK

Kendinden Regüleli Kablolar

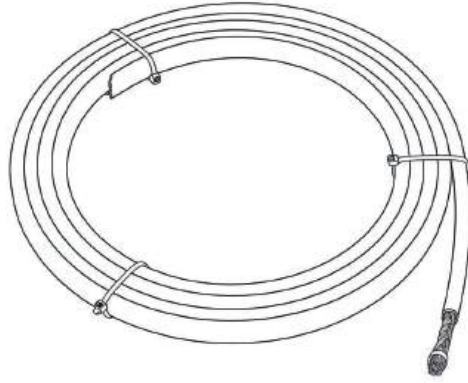

⌚ Self Limiting Kendinden Regüleli Kablo



Self Limiting Kendinden Regüleli Kablo



Konu ısı izleme ekipmanları olduğunda farklı çözümler söz konusu olabilir.

Dinçel Rezistans inşaat, sanayi ve hatta özel sektör gibi çeşitli sektörlerde ısıtma kablolarının kullanımına yönelik çözümler sunar.

Dinçel, ihtiyaçlarınızı karşılamak için seri ısıtma kabloları, kendinden regüleli ısıtma kabloları, sabit Watt'lı ısıtma kabloları ve diğer birçok ısıtma elemanı sunar.

Tüm ürünlerimiz, talep edilen watt ve volt değerlerine göre özel olarak üretilmektedir.

Kullanım Alanları

Konu ısı izleme ekipmanları olduğunda farklı çözümler söz konusu olabilir. Dinçel Rezistans inşaat, sanayi ve hatta özel sektör gibi çeşitli sektörlerde ısıtma kablolarının kullanımına yönelik çözümler sunar.

Teknik Özellikler

10-50W/MT olarak değişmektedir.

Müşterinin taleplerine göre istenilen güçte üretilir.



Sektörler

- ❶ Soğutma ve İklimlendirme
- ❷ Yapı ve İnşaat
- ❸ Sanayi, Petrokimya ve Sağlık





Soğutma ve İklimlendirme



Dinçel Esnek Kablo Rezistanslar soğutma endüstrisindeki birçok uygulama için kullanılmaktadır.

Bu ısıtma elemanları, ister soğuk odalara, ister soğutulmuş araçlara veya süpermarketlere monte edilmiş olsunlar, ekipmanın ve sistemin düzgün çalışması için daima gereklidirler.



Kablo Rezistanslar ile soğutma ekipmanlarında contaların yapışmasını önleyin



Isıtma kablolarını kullanarak buz çözme döngülerinden gelen suyun akmasına izin verin.



Kablo Rezistanslar ile buğulanma, buzlanma veya don oluşumunu önleyin.



Isıtıcı kablolarla soğuk oda kapılarının yapışmamasını sağlayın.



Evaporatörlerin buz çözme döngülerinden gelen suyun akışına izin verin.



DINCEL
ELEKTROMEKANİK



Soğutma ve İklimlendirme



Soğutma sıvısını kompresördeki yağdan ayırın.




Isıtma kabloları ile soğutulmuş sistemlerde sıvıları buza karşı koruyun.



Yapı ve İnşaat



Yapı ve İnşaat sektörlerinde çalışan insanlar, sıcaklıkların sabit tutulmasının gerekli olduğu birçok durumla karşı karşıya kalmaktadırlar.

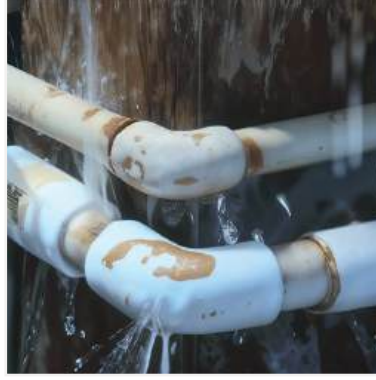

Isıtıcı Rezistans kablolar ile suyun donmasını engelleyin



Isıtma kablolarını kullanarak suyu sıcak tutun.



Güvenlik ve yangın sistemlerinizi kablo rezistanslar ile donmaya karşı koruyun.



Isıtma kablolarıyla çatı ve oluklardaki kar ve buzu durdurun.



Sanayi, Petrokimya ve Sağlık



Endüstriyel bir alanda ısı kontrol sistemleri, çeşitli üretim çalışmalarının yapılabilmesi için elzemdir.

Dinçel ürün yelpazesi, bu alanlara özgü kalite, dayanıklılık ve uzun yaşam döngüsü gibi kriterleri karşılamaktadır.



Isıtma kabloları ile petrokimya alanındaki proses sıcaklıklarını sabit tutun.



Isıtıcı rezistanslar ile yeni ürünlerin araştırılması ve üretimini kolaylaştırın.



Yiyecekleri ısıtıcı rezistanslar ile sıcak tutun.



Isıtıcı kablolarla yapıştırıcıların sıcaklığını kontrol edin.



Yoğurt makinesi, havlu kurutucu ve portatif ayak ısıtıcılar için kablo rezistans kullanın.



DINCEL
ELEKTROMEKANİK



DİNCEL
ELEKTROMEKANİK

Türkiye'nin en güvenilir
rezistans üreticisi.

Adres:

Akçaburgaz Mahallesi 3093. Sokak
No:6/2 senyurt/ İstanbul TÜRKİYE

Telefon:

+90 850 346 5511

E-Mail:

bilgi@dincelrezistans.com
export@dincelrezistans.com
muhassebe@dincelrezistans.com

dincelrezistans.com